RoundTech

EN 62034 | LED | IP44 | IP65 | IK05 | REST MODE | AT | CG Line | Li-Ion | eFocus

Funkcje i zalety

- Jeden produkt do oświetlenia drogi ewakuacyjnej lub powierzchni otwartej, dzięki możliwości przełączenia rozsyłu światła (eFocus)
- montaż na wysokości do 9m
- Prosta analiza błędów i wyświetlanie stanu za pomocą dwukolorowej kontrolki LED
- Wybierany tryb pracy (awaryjny lub ciągły) za pomocą przełącznika
- Szybki montaż podtynkowy przy użyciu otwornicy (Ø 64-78 mm)
- Niewielki wpływ na środowisko dzięki niskiemu zużyciu energii i baterii litowej
- Dostępne okrągłe lub kwadratowe maskownice
- Różne kolory obudowy



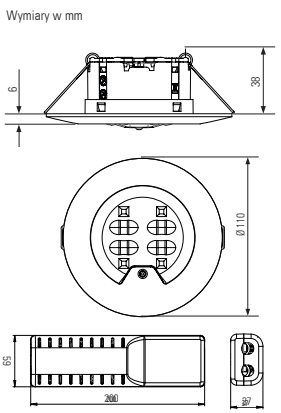

Ramka kwadratowa



Ramka adaptacyjna



Dane do zamówienia

Kod produktu	Opis	Optyka			
Standardowa					
RT2RSO150SA1H	RoundTech optyka otwarta 150lm NM 1h IP44	otwarta	1h	150 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSO150SA3H	RoundTech optyka otwarta 150lm NM 3h IP44	otwarta	3h	150 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah
RT2RSEO200STF1HIP	RoundTech eFocus 200lm MNM 1h IP65	eFocus	1h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSEO200STF3HIP	RoundTech eFocus 200lm MNM 3h IP65	eFocus	3h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah
Auto-test					
RT2RSEO200ATF1H	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 1h IP44	eFocus	1h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSEO200ATF3H	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 3h IP44	eFocus	3h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah
RT2RSEO200ATF1HIP	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 1h IP65	eFocus	1h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 1.5Ah
RT2RSEO200ATF3HIP	RoundTech eFocus AT 200lm MNM 3h IP65	eFocus	3h	200 lm	LiFePo4 3.2V / 3Ah

*Tryb pracy: NM - jednofunkcyjna (awaryjna)
MNM - dwufunkcyjna (awaryjno-sieciowa lub awaryjna)
eFocus - możliwość przełączenia optyki (droga ewakuacyja lub powierzchnia otwara)

Akcesoria Akcesoria

			Czarny RAL9005	Szary RAL7017	Srebrny RAL9007
	RT2R-ST	Ramka kwadratowa do RoundTech Medium Recessed	RT2R-STB	RT2R-STG	RT2R-STS
	RT2R-RT	Ramka okrągła do RoundTech Medium Recessed	RT2R-RTB	RT2R-RTG	RT2R-RTS
	RT2R-RP	Płyta adaptacyjna do RoundTech medium Recessed			
	RT2R-BAT1	Pakiet akumulatorów LifePo 3.2V 1.5Ah			
	RT2R-BAT3	Pakiet akumulatorów LifePo 3.2V 3Ah			
	EMN	Magnes do testowania			

Strumień świetlny	150lm, 200lm, 400lm
Tryb pracy	Awaryjny lub awaryjno-sieciowy
Czas podtrzymania	1h lub 3h
Sposób testowania	Test ręczny magnesem, test automatyczny, test centralny
Stopień szczelności	IP44-IP65 / IK07
Zaciski	śrubowe do 1,5 mm² szybkozłącza do 2,5 mm² (L, N, E) przelotowe Linia CGLine+ przelotowe 2,5 mm²
Napięcie zasilania	220-240 V AC, 50/60 Hz
Materiał obudowy	Poliwęglan (850 °C)
Kolor obudowy	RAL9003 (dostępne inne kolory na zamówienie)
Klasa izolacji	II
Dopuszczalna temperatura otoczenia	+5°C do +50°C (LiFePo)
Żrodło światła	LED 4+4