HULK 2 LED MINI BASIC 16400LM 840 IP66 I KL. 105D 151W

HIGH-BAY I LOW-BAY

LED



LED | IP66 | IK09

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	151
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	16400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	A+
Materiał korpusu oprawy:	aluminium malowane proszkowo

*Tolerancja +/- 10%

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

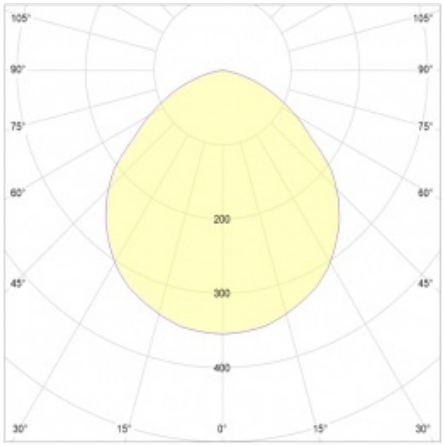

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

HULK 2 LED MINI BASIC jest lampą typu HIGH-BAY z linii NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zaprojektowany od podstaw korpus, wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium i pomalowany proszkowo, wykorzystuje naturalne procesy kondukcji i konwekcji, wpływające korzystnie na gospodarkę cieplną lampy. Kształt korpusu ze zintegrowanym, efektywnym radiatorem oraz wysokiej jakości materiały zapewniają maksymalne odprowadzanie ciepła z modułu LED. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na wysoką skuteczność świetlną: do 109 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. Zastosowana technologia DOB zapewnia bardzo wysoki współczynnik Power Factor (0,99) oraz długą żywotność. Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia uniwersalny rozsył 105 stopni. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,3m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim, ułatwiający i usprawniający montaż. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu zwieszanego, a przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów również natynkowego (nasufitowego i naściennego).

Akcesoria dodatkowe:
- siatka ochronna
- uchwyt do montażu natynkowego
- uchwyt uniwersalny - regulowany

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego (przy użyciu łańcuchów, linek itp.) zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i zewnątrz obiektów. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach i centrach logistycznych.

LENA LIGHTING

HULK 2 LED MINI BASIC 16400LM 840 IP66 I KL. 105D 151W

HIGH-BAY I LOW-BAY

LED

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	967627
EAN:	59059063967627
Moc znamionowa oprawy [W]:	151
Strumień świetlny oprawy [lm]:	16400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230
Zakres napięć AC [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	109
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 5
Współczynnik mocy:	0.99
Żywotność LED L70B50 [h]:	135000
Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
Żywotność LED L90B10 [h]:	41000

Kąt świecenia [°]:	105
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	transparentny
Materiał korpusu oprawy:	aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu oprawy:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	42/320
Odporność na uderzenia:	IK09
Stopień szczelności:	IP66
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +40
Przewód - długość [m]:	0.30
Waga netto oprawy [kg]:	1.500
Gwarancja [lata]:	5
Akcesoria dodatkowe:	siatka ochronna, uchwyt do montażu natynkowego, uchwyt uniwersalny - regulowany
Certyfikat CE:	15/2021
Klasa ETIM:	EC001716

*Tolerancja+/- 10%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2021-02-08

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

RoHS compliant. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE 15/2021