
1

KEZ 300 - puszki elektroinstalacyjne do systemów docieplających



MAT | PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | Pb Free

- Dla instalacji przyrządów w ocieplanych fasadach budynków - o grubości 50 - 300 mm.
- Eliminuje powstawanie mostków termicznych.
- W skład opakowania wchodzą wysokiej jakości kołki rozporowe oraz wkręty dla montażu. W przypadku instalacji na grubszym tynku zaleca się uszczelnienie przyrządu przy pomocy silikonu.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Instrukcja montażu - video na stronie www.kopos.com



pozycja	opis		EAN
KEZ 300_KB	pojedyncze puszki zapakowane oddzielnie w kartonach	1	8595568930798

▶ - montaż:




KEZ-3 - puszka elektroinstalacyjna wielokrotna do systemów docieplających



MAT | PP | -25 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | 71 | Pb Free

- Dla instalacji dwóch do trzech urządzeń w ocieplanych elewacjach budynków o grubości warstwy ocieplającej 100 - 250 mm.
- W przypadku stosowania potrójnej ramki o niskim stopniu ochrony, konieczne jest poinformowanie dostawców o możliwych sposobach doszczelnienia ramki do IP44.
- Odpowiednie potrójne ramki IP44 - Legrand Valera Life IP44, Schneider Elso Fashion IP44.
- Eliminuje powstawanie mostków termicznych.
- W skład opakowania wchodzą wysokiej jakości kołki rozporowe, wkręty montażowe oraz ścianka działowa dla oddzielenia wielu obwodów.
- Przy instalacji na grubszym tynku zaleca się uszczelnienie przyrządu przy pomocy silikonu.
- Wytrzymała konstrukcja.
- Instrukcja montażu - video na stronie www.kopos.com

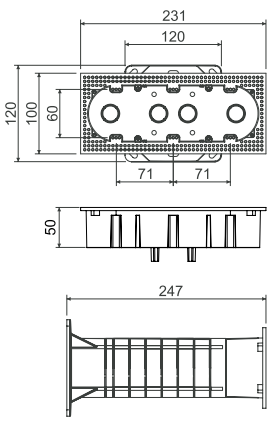

pozycja	opis		EAN
KEZ-3_KB	pojedyncze puszki zapakowane oddzielnie w kartonach	1	8595568910561

▶ - montaż:

MAT materiał | odporność termiczna | funkcja samogaszenia | pakowanie
klasa reakcji na ogień podłoża | próba rozżarzoną pętlą | rozstaw | materiał bezołowiowy