KDSH110 Korytko siatkowe

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut cynkowany galwanicznie
Na zamówienie:
F- drut cynkowany metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- drut kwasoodporny
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

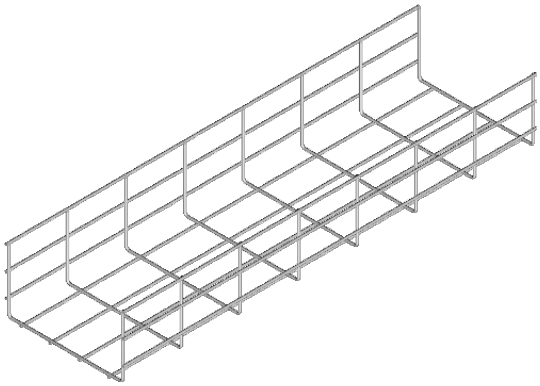

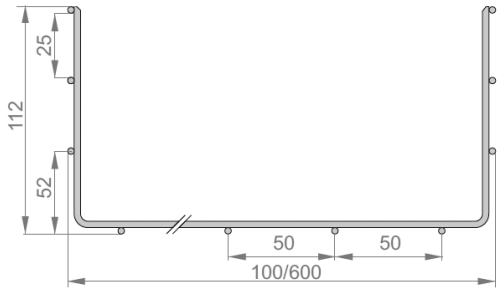

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KDS100H110/3	920110	100	8 600	3 000	1,01	6 / 18
KDS200H110/3	920120	200	18 600	3 000	1,76	6 / 18
KDS300H110/3	920130	300	28 800	3 000	2,14	6 / 18
KDS400H110/3	920140	400	39 000	3 000	3,09	6 / 18
KDS500H110/3	920150	500	49 200	3 000	3,56	6 / 18
KDS600H110/3	920160	600	59 400	3 000	4,03	6 / 18

Obciążenie

