finder
SWITCH TO THE FUTURE

Lampa LED do rozdzielnic

SERIA
7L

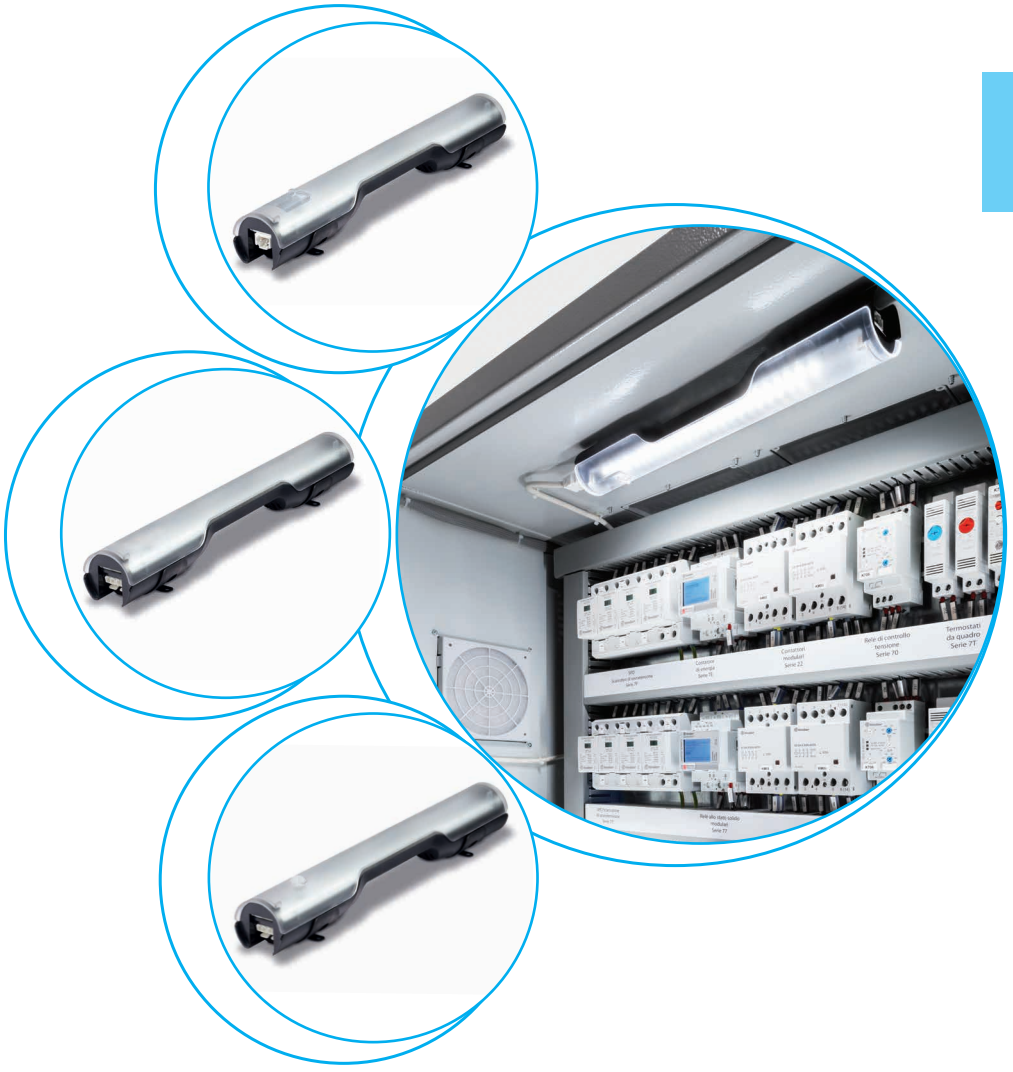

Rozdzielnice

Pulpity sterownicze

FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny. FINDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób i rzeczy wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub montażu produktów.

Lampa LED do rozdzielnic i pulpitów sterowniczych

Typ 7L.43.0.xxx.0x00
- 600 lumenów
- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów

- Niski pobór mocy
- Kąt świecenia 120°
- Temperatura barwowa 5000 K
- Zaciski Push-in przy podłączaniu jednej lampy
- Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp (maks. 7 lamp)
- Zaprojektowany przez Minelli - Fossati

NEW **7L.43.0.xxx.0x00**



- 600 lumenów, 6 W
- Bez przycisku ON/OFF i czujnika ruchu PIR

Wymiary patrz str. 8

Dane lampy		
Źródło światła		LED, kąt świecenia 120°, Barwa światła: biała dzienna, temperatura barwowa: 5000 K
Strumień świetlny	lm	600
Żywotność	h	60000
Dane elektryczne		
Napięcie pracy	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240
Zakres napięć zasilania	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264
Prąd znamionowy przy 230 V AC	mA	39
Prąd znamionowy przy 24 V DC	mA	200
Moc znamionowa przy 230 V AC	W	6
Moc znamionowa przy 24 V DC	W	6
Dane ogólne		
Przyłącza do lampy		Przewód w izolacji 2 x 1.5 mm², do wyboru Push-in lub złączka
Łączniki do łączenia szeregowego		Przewód w izolacji 2 x 1.5 mm², wtyczka
Gniazdo i wtyczka		2-polowe z zatrzaskiem
Montaż		Mocowanie magnetyczne lub klipsowe
Obudowa		Tworzywo sztuczne, przezroczyste
Temperatura otoczenia - pracy	°C	–30…+55
Klasa ochronności		II
Stopień ochrony		IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		CE cULus

X-2020, www.findernet.com

SERIA 7L
Lampa LED do rozdzielnic

Lampa LED do rozdzielnic i pulpitów sterowniczych

Typ 7L.43.0.xxx.1x00
- 600 lumenów
- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów

Typ 7L.46.0.xxx.1x00
- 1200 lumenów
- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów

- Niski pobór mocy
- Kąt świecenia 120°
- Temperatura barwowa 5000 K
- Zaciski Push-in przy podłączaniu jednej lampy
- Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp (maks. 7 lamp)
- Zaprojektowany przez Minelli - Fossati

		NEW 7L.43.0.xxx.1x00	NEW 7L.46.0.xxx.1x00
			
		• 600 lumenów, 6 W • Z przełącznikiem ON/OFF	• 1200 lumenów, 9 W • Z przełącznikiem ON/OFF
Wymiary patrz str. 9			
Dane lampy			
Źródło światła		LED, kąt świecenia 120°, Barwa światła: biała dzienna, temperatura barwowa: 5000 K	
Strumień świetlny	lm	600	1200
Żywotność	h	60000	
Dane elektryczne			
Napięcie pracy	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Zakres napięć zasilania	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Prąd znamionowy przy 230 V AC	mA	39	54
Prąd znamionowy przy 24 V DC	mA	200	300
Moc znamionowa przy 230 V AC	W	6	9
Moc znamionowa przy 24 V DC	W	6	9
Dane ogólne			
Przyłącza do lampy		Przewód w izolacji 2 x 1.5 mm², do wyboru Push-in lub złączka	
Łączniki do łączenia szeregowego		Przewód w izolacji 2 x 1.5 mm², wtyczka	
Gniazdo i wtyczka		2-polowe z zatrzaskiem	
Montaż		Mocowanie magnetyczne lub klipsowe	
Obudowa		Tworzywo sztuczne, przezroczyste	
Temperatura otoczenia - pracy	°C	–30…+55	
Klasa ochronności		II	
Stopień ochrony		IP 20	
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		CE cULus	

X-2020, www.findernet.com

Lampa LED do rozdzielnic i pulpitów sterowniczych

Typ 7L.43.0.xxx.2x00
- 600 lumenów
- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów

Typ 7L.46.0.xxx.2x00
- 1200 lumenów
- Do montażu za pomocą magnesów lub przykręcanych metalowych adapterów

- Niski pobór mocy
- Kąt świecenia 120°
- Temperatura barwowa 5000 K
- Zaciski Push-in przy podłączaniu jednej lampy
- Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp (maks. 7 lamp)
- Zaprojektowany przez Minelli - Fossati

		NEW 7L.43.0.xxx.2x00	NEW 7L.46.0.xxx.2x00
			
		• 600 lumenów, 6 W • Z czujnikiem ruchu	• 1200 lumenów, 9 W • Z czujnikiem ruchu
Wymiary patrz str. 10			
Dane lampy			
Źródło światła		LED, kąt świecenia 120°, Barwa światła: biała dzienna, temperatura barwowa: 5000 K	
Strumień świetlny	lm	600	1200
Żywotność	h	60000	
Czas świecenia po ostatniej detekcji ruchu	min	3	
Dane elektryczne			
Napięcie pracy	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Zakres napięć zasilania	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Prąd znamionowy przy 230 V AC	mA	39	54
Prąd znamionowy przy 24 V DC	mA	200	300
Moc znamionowa przy 230 V AC	W	6	9
Moc znamionowa przy 24 V DC	W	6	9
Dane ogólne			
Przyłącza do lampy		Przewód w izolacji 2 x 1.5 mm², do wyboru Push-in lub złączka	
Łączniki do łączenia szeregowego		Przewód w izolacji 2 x 1.5 mm², wtyczka	
Gniazdo i wtyczka		2-polowe z zatrzaskiem	
Montaż		Mocowanie magnetyczne lub klipsowe	
Obudowa		Tworzywo sztuczne, przezroczyste	
Temperatura otoczenia - pracy	°C	–30…+55	
Klasa ochronności		II	
Stopień ochrony		IP 20	
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)		CE cULus	

Kod zamówienia

Przykład: Seria 7L, lampa LED z mocowaniem magnetycznym i przyciskiem ON/OFF, zasilanie 12... 48V AC/DC i zacisk Push-in.

7 L . 4 3 . 0 . 0 2 4 . 1 1 0 0

Seria

Typ
43 = lampa LED 600 lumenów
46 = lampa LED 1200 lumenów

Rodzaj zasilania
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Napięcie zasilania
024 = (12…48)V AC/DC
230 = (110…240)V AC/DC

Przełączanie
0 = Bez przycisku ON/OFF i czujnika ruchu PIR
1 = Uruchamianie przyciskiem ON/OFF
2 = Uruchamianie czujnikiem ruchu

Połączenia
1 = Zaciski Push-in do podłączenia pojedynczej lampy
2 = Zaciski wtykowe do podłączenia jednej lub wielu lamp

Wszystkie typy

7L.43.0.024.0100	7L.46.0.024.1100
7L.43.0.024.0200	7L.46.0.024.1200
7L.43.0.024.1100	7L.46.0.024.2100
7L.43.0.024.1200	7L.46.0.024.2200
7L.43.0.024.2100	7L.46.0.230.1100
7L.43.0.024.2200	7L.46.0.230.1200
7L.43.0.230.0100	7L.46.0.230.2100
7L.43.0.230.0200	7L.46.0.230.2200
7L.43.0.230.1100	
7L.43.0.230.1200	
7L.43.0.230.2100	
7L.43.0.230.2200	

Akcesoria



07L.11 (zawarte w pakiecie)



07L.12 (brak w zestawie)

0 7 L . 1 1

Typ

Gniazda i wtyczki, o kodzie, dla podłączenia 2-polowego przewodu (2 x 1.5 mm²), np. H05VV-F, 2 x 1.5 mm²
11 = wtyk "żeński", strona wyjściowa
12 = wtyk "męski", strona wejściowa

Wymiary

Typ 07L.11



Typ 07L.12



Połączenia

Szybki i łatwy system instalacji dzięki zaciskom Push-in w przypadku podłączania jednej lampy, lub dzięki zaciskom wtykowym przy podłączaniu jednej lub wielu lamp.

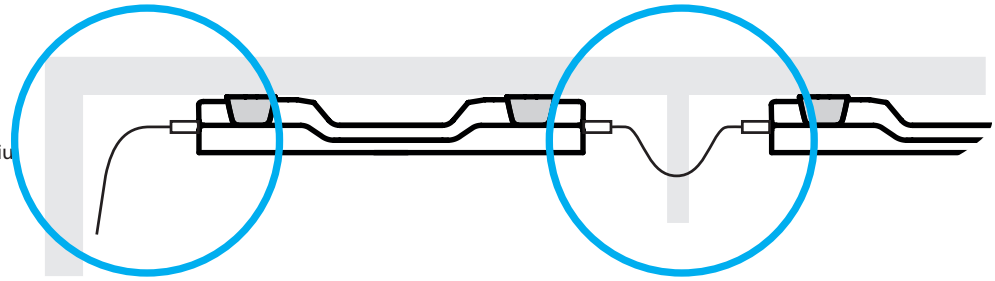

Wielokrotne połączenia (maks. 7 lamp)

G

Wymiary

Typ 7L.4x.0.xxx.0100 / 0200

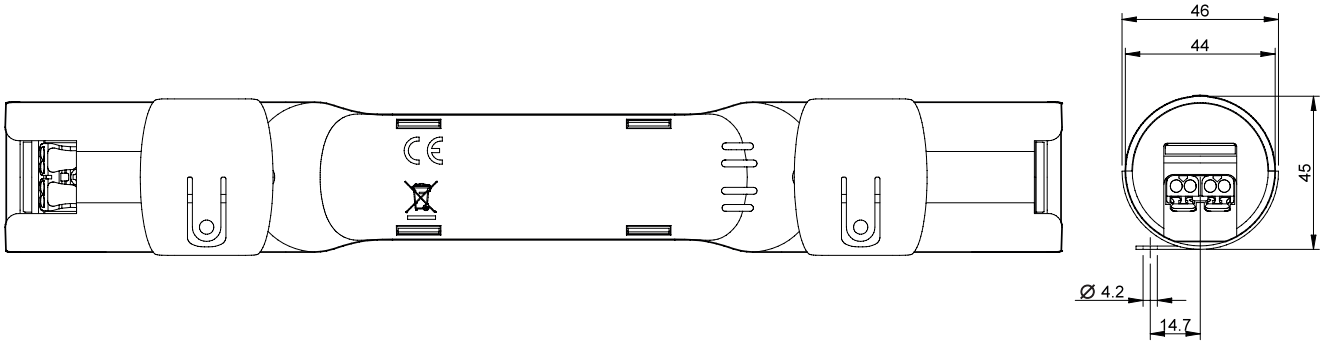

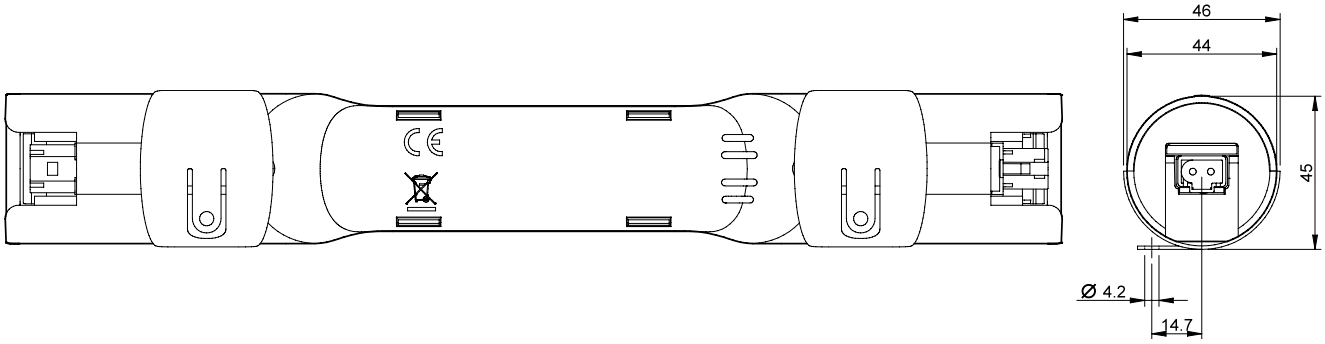

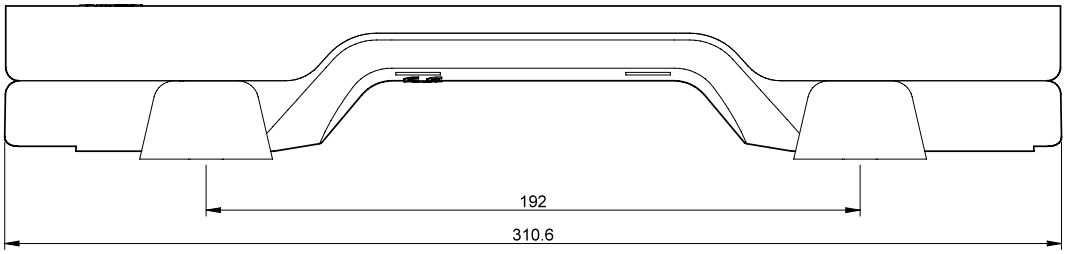

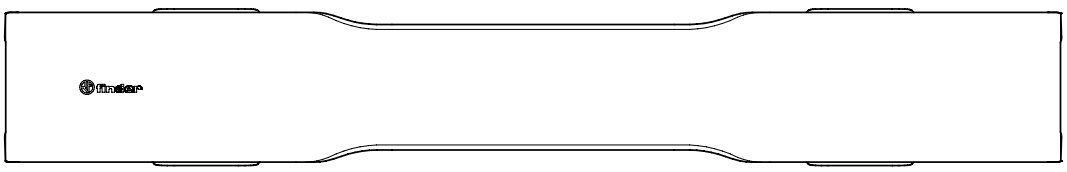

G

X-2020, www.findernet.com

Wymiary

Typ 7L.4x.0.xxx.1100 / 1200

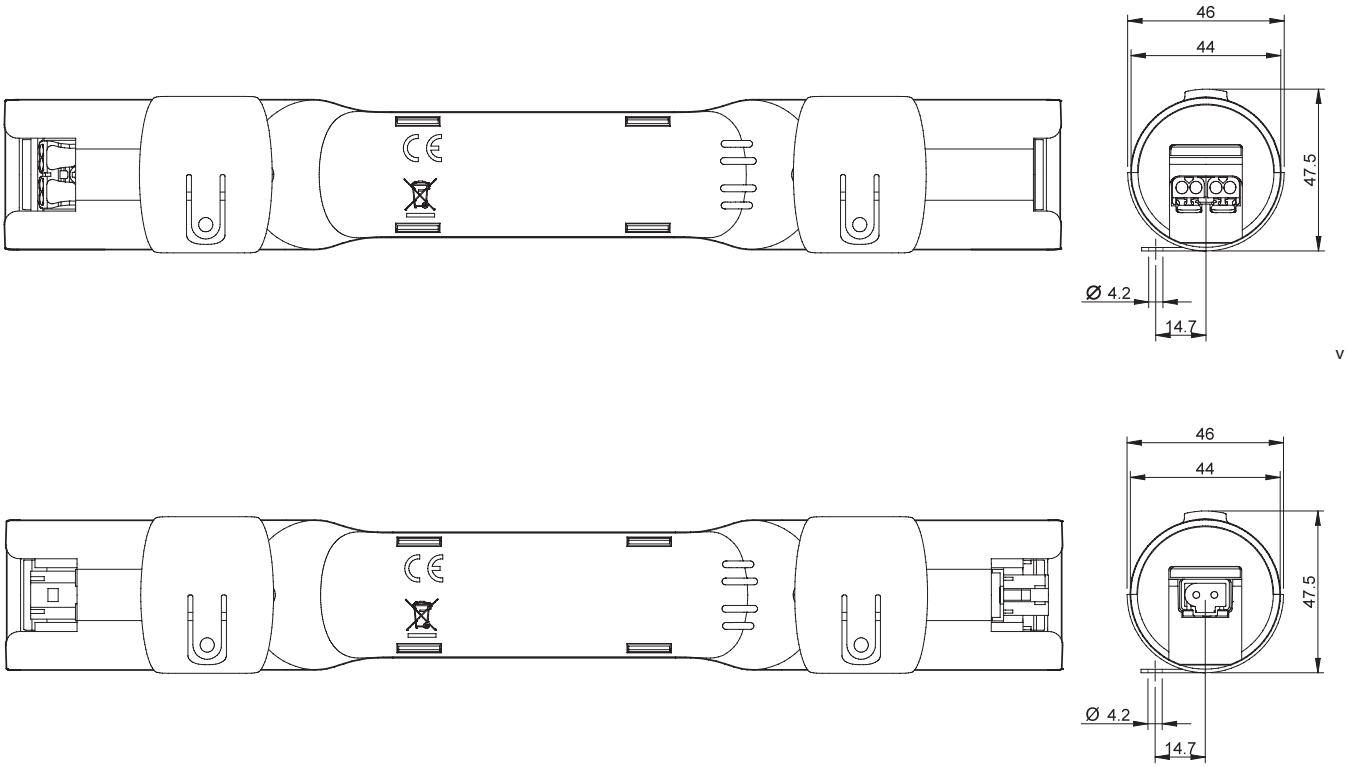

G

Wymiary

Typ 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200

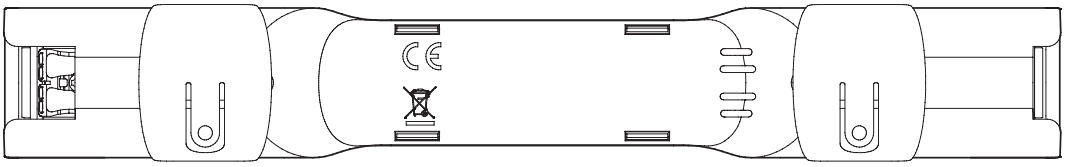



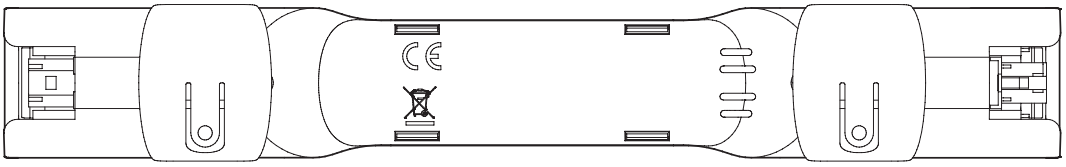



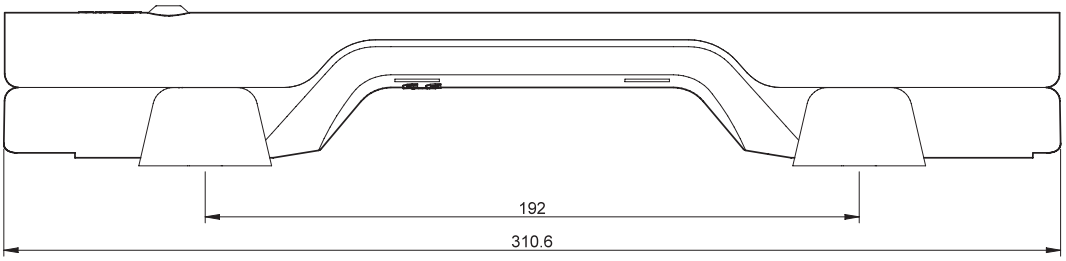

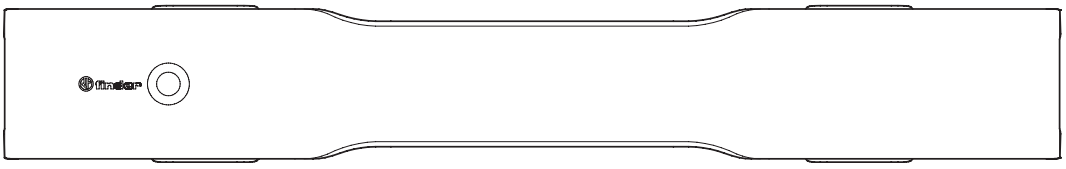

G

X-2020, www.findernet.com