# Karta charakterystyki technicznej

## Podtynkowa puszka łączeniowa UP 66, hermetyczna

## Nr kat. 2003708



Puszka podtynkowa z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- 4 x 3 kopułki śrubowe
- Łącznik z zamkiem bagnetowym, który można łączyć z obu stron
- 4 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
- 2 wejścia do Ø 20 mm
- 2 wejścia do Ø 12 mm
- 4 wejścia do 12 mm w podstawie

IP 30 | 400 V | 1,5-2,5 mm² | Ø 60 | 650°

**PP** Polipropylen

| | |
|---|---|
| Dopełniający tekst produktu 2 | Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1. |

## Dane podstawowe

| | |
|---|---|
| Nr kat. | 2003708 |
| Typ | UG 66-L |
| Oznaczenie 1 | UP Puszka podtynkowa |
| Oznaczenie 2 | hermetyczny |
| Dostępny od | 01.10.2021 |
| Wymiar | Ø60mm, H66mm |
| Kolor | czarny |
| Numer RAL | 9005 |
| Materiał | Polipropylen |
| Materiał skrót | PP |
| Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG) | 25,00 szt. |
| Waga | 2,51 kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej

## Podtynkowa puszka łączeniowa UP 66, hermetyczna

## Nr kat. 2003708

### Dane techniczne

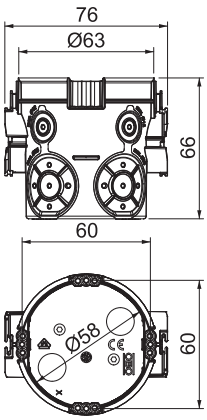


| | |
|---|---|
| Wysokość | 66,00 mm |
| Średnica wewnętrzna | 61 mm |
| Średnica | 60 Max. |
| Średnica | 60,00 mm |
| Liczba wlotów | 12,00 |
| Wloty | 12, |
| Rodzaj wlotu | Membrana |
| Wykonanie | Pojedynczy |
| Model | Puszka montażowa/połączeniowa urządzenia |
| Mocowanie osprzętu | przykręcanie lub rozprężanie |
| wyposażenia | bez |
| Pokrywa | bez |
| Rozstaw śrub na pokrywie | 60,00 mm |
| Wlot z tyłu | ☑ |
| nie podtrzymująca palenia | samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C |
| Kształt | okrągła |
| Dla średnicy rury | 20/25 mm |
| Odstęp między śrubami montażowymi | 60,00 mm |
| Ze śrubami | ☐ |
| Rodzaj mocowania | Instalacja podtynkowa |
| Przekrój znamionowy | 1,50 - 2,50 mm² |
| Napięcie znamionowe | 400,00 V |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Wiatroszczelne | ☐ |

### Tabele

### Tabela 1

### Tabela 1