Karta charakterystyki technicznej

Puszka przyłączeniowa podtynkowa UP 66, podwójna, hermetyczna
Nr kat. 2003723



Podwójna puszka podtynkowa z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.

- Z 4 elementami łączącymi z zamkiem bagnetowym, które można łączyć z obu stron
- 4 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
- 4 wejścia do Ø 20 mm
- 14 wejść do Ø 11 mm
- 2 wejścia do 20 mm w podstawie

IP 30 | 400 V | 1,5-2,5 mm² | Ø 60 | 650°


PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu 2	Zgodnie z IEC 60670-1, IEC 60670-22 i DIN 49073-1.

Dane podstawowe

Nr kat.	2003723
Typ	UG 66-DV-L
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	2x Ø60xH66mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	10,00 szt.
Waga	6,06 kg/100 szt.

Dane techniczne

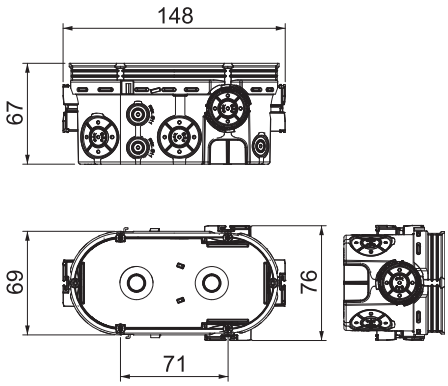

Szerokość	68,00 mm
Wysokość	66,00 mm
Długość	148,00 mm
Liczba wlotów	24,00
Wloty	24
Liczba wkładek	2,00
Rodzaj wlotu	Membrana
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana uszczelniająca
Wykonanie	Podwójny
Model	Puszka montażowa/połączeniowa urządzenia
Mocowanie osprzętu	przykręcanie lub rozprężanie
wyposażenia	bez
Pokrywa	bez
Rozstaw śrub na pokrywie	61,00 mm
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	owalny
Dla średnicy rury	20/25 mm

Karta charakterystyki technicznej

Puszka przyłączeniowa podtynkowa UP 66, podwójna, hermetyczna
Nr kat. 2003723

Dane techniczne

Odstęp między śrubami montażowymi	61,00 mm
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm²
Ze śrubami	☑
Rodzaj mocowania	Instalacja podtynkowa
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm²
Napięcie znamionowe	400,00 V
Stopień ochrony	IP30
Wiatroszczelne	□

Tabele

Tabela 1

Tabela 1