EPIC® H-DD 72


Seria H-DD z odlewanymi stykami zagniatanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni


Wkład wtyku z toczonymi stykami można zastosować przykładowo w rozwiązaniach z zakresu techniki budowy maszyn lub w systemach oświetleniowych i nagłaśniających.

Info

Najwyższa gęstość upakowania styków
Dostępny również jako EPIC® H-DD 144



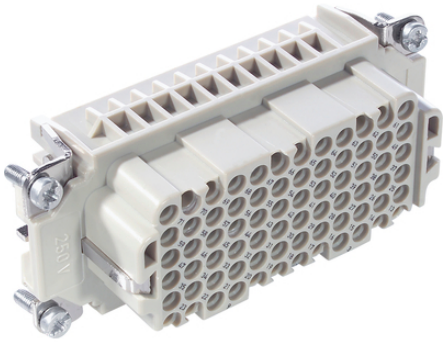

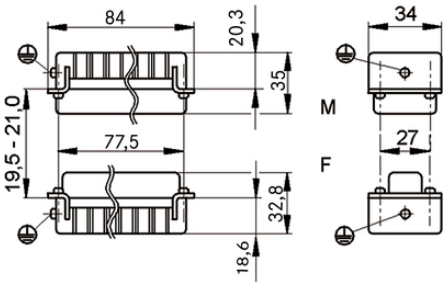

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Wymagana przestrzeń

Korzyści

Seria H-DD ze stykami odlewanymi jest przeznaczona do połączeń o dużej liczbie styków w obszarach o ograniczonej przestrzeni, dając możliwość zmniejszenia rozmiaru obudowy

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Instalacje estradowe
Przemysł tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	IEC: 250 V

Ostania aktualizacja (02.02.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-DD 72

	UL: 600 V CSA: 600 V
Napięcie impulsowe:	2,5 kV
Prąd roboczy:	IEC: 10 A UL: 8,5 A CSA: 10 A
Stopień zanieczyszczenia:	2
Rezystancja styków:	< 3 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony/złocony
Liczba styków:	72 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,14 - 2,5 mm^2
Liczba operacji załącz/rozłącz:	100
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40 °C do +100 °C, krótkotrwale do +125 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-DD 72

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opakowaniu
H-DD 72 styki zagniatane					
11285200	H-DD 72 SCM	Męski	odlewany	1 - 72	5
11286200	H-DD 72 BCM	Żeński	odlewany	1 - 72	5

Ostania aktualizacja (02.02.2022)
©2022 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.