SIEMENS

Karta informacyjna 8WD4220-5AC



Światło ciągłe, z wbudowaną LED, zielony, AC/DC 24 V, średnica 50 mm

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Element ze światłem ciągłym
Wykonanie sygnału optycznego	Światło ciągłe
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC/DC
napięcie robocze	
● 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
● 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa	24 V
● 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa	24 V
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego	10 %
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego	-10 %
pobierany prąd maksymalny	30 mA
Żywotność diody LED	100 000 h
materiał	PC
kolor	Zielony
rodzaj montażu	bagnet
● znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2	P
● oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	P
Dane mechaniczne	
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej	50 mm
Lampa	
element składowy produktu element świecący	Tak
rodzaj elementu świecącego	LED
Natężenie oświetlenia	1,62 cd
Natężenie oświetlenia	0,98 ... 2,34 cd
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-20 ... +50 °C
Stopień ochrony IP	IP54
wysokość	67 mm
szerokość	52 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

Confirmation

UL

EAC

RCM

CE EG-Konf.

UK Declaration of Conformity


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens


other

Confirmation


Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4220-5AC
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-5AC
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4220-5AC
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-5AC&lang=en

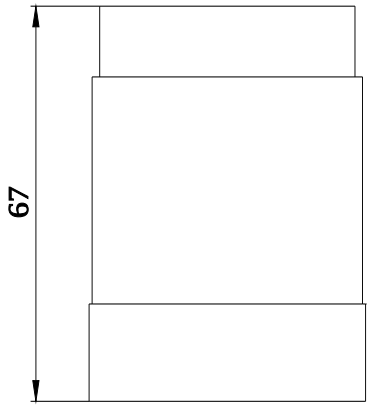



Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

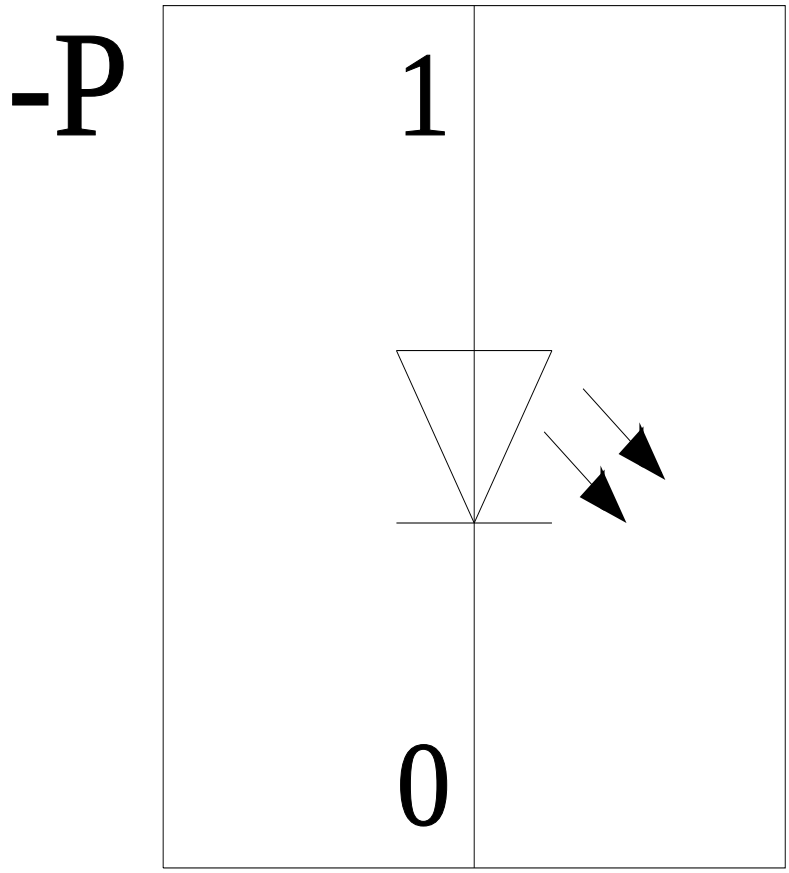

Ostatnia zmiana: 23.12.2020

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens