
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

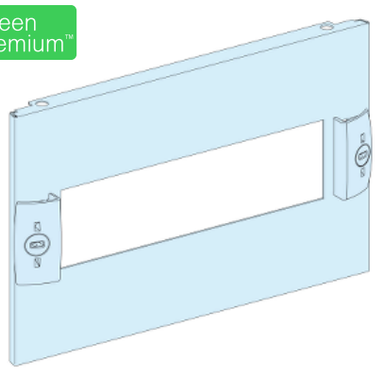

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 150mm przedział 400mm

LVS03213

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	TeSys: Stacjonarny GV2L TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2P TeSys: Stacjonarny GV2RTn Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A TeSys: Stacjonarny GV3
Opis biegunów	4 3P: szyna modułowa podpora: GV2L 4 3P: szyna modułowa podpora: GV2LE 4 3P: szyna modułowa podpora: GV2ME 4 3P: szyna modułowa podpora: GV2P 4 3P: szyna modułowa podpora: GV2RTn 3 3P: szyna modułowa podpora: GV3

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	20
Ilość modułów 18mm w rzędzie	10
Liczba modulów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	0,32 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2L Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2L Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2LE Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2ME Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2P Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2P Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV2RTn Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze TeSys GV3 Stacjonarny 3P 3 bezpośredni 5 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany TeSys GV3 Stacjonarny 3P 3 bezpośredni 5 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe <= 40 A Stacjonarny 20 bezpośredni 3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	316,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	26,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,294 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	17,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	28 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	320
Waga dla opakowania zbiorczego 3	117,0 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	47 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03213

Ilustracja techniczna

Wymiary

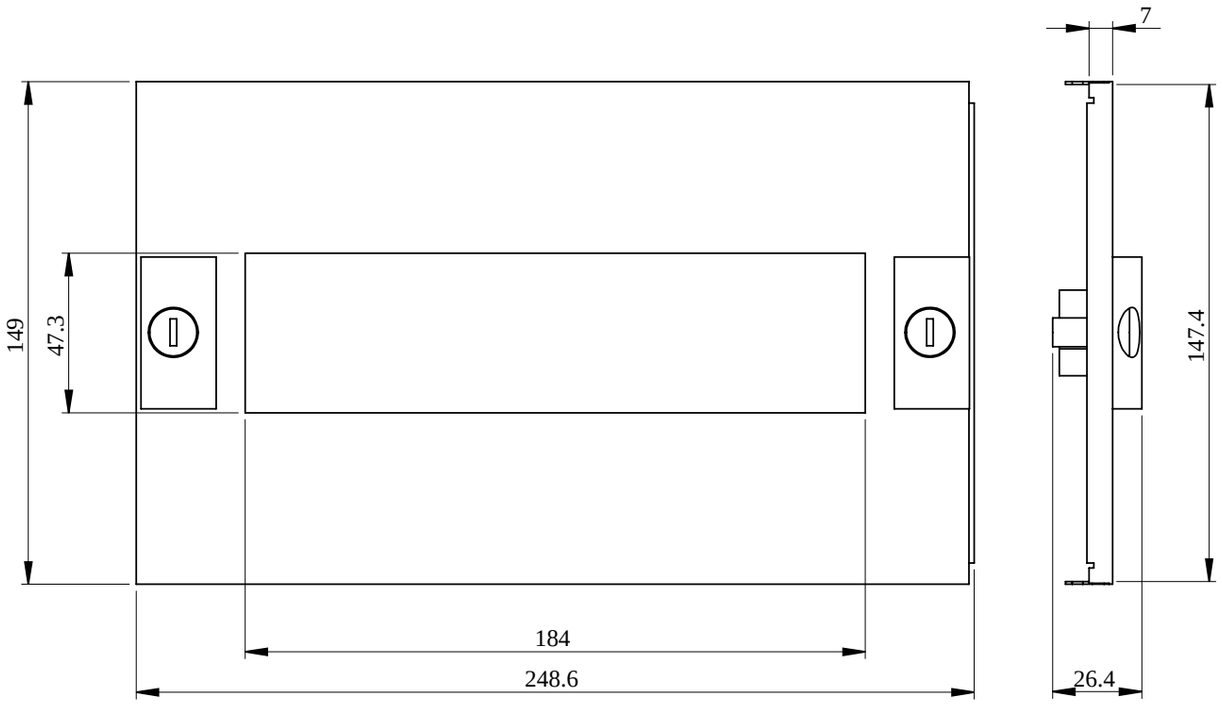

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.