# KCL/KCOL...H60 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

## Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

**Uwaga**
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- opcja E - rzadsza perforacja
- system bezłącznikowy. Łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami
SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy, brak wycięć w burtach na końcach koryta
- łączenie koryt tylko za pomocą łączników.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie
- po uzgodnieniu z działem handlowym



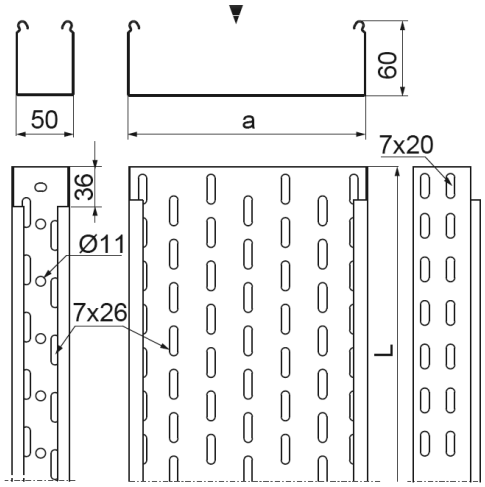




## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Szerokość a (mm) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) | Ciężar 1mb (kg) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL/KCL50H60/2 | 160324 | 2 000 | 50 | 8 / 16 | 0,98 | 2 900 |
| KGL/KCL50H60/3 | 160424 | 3 000 | 50 | 12 / 36 | 0,98 | 2 900 |
| KCL/KCOL100H60/3 | 160810 | 3 000 | 100 | 12 / 36 | 1,17 | 5 800 |
| KCL/KCOL150H60/3 | 160815 | 3 000 | 150 | 12 / 36 | 1,43 | 8 800 |
| KCL/KCOL200H60/3 | 160820 | 3 000 | 200 | 12 / 36 | 1,63 | 11 800 |
| KCL/KCOL300H60/3 | 160830 | 3 000 | 300 | 6 / 18 | 2,23 | 17 800 |
| KCL400H60/3 | 160240 | 3 000 | 400 | 6 / 18 | 2,60 | 23 800 |
| KCL500H60/3 | 160250 | 3 000 | 500 | 6 / 18 | 3,10 | 29 800 |
| KCL600H60/3 | 160260 | 3 000 | 600 | 6 / 18 | 3,58 | 35 800 |

## Obciążenie

