KSGH60 Korytko siatkowe z drutu galwanicznego


N Nowość E90 System E-90


Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.
Wyrób należy stosować tylko w klasie korozyjności C1.


Materiał
Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania (widoczne ślady zgrzewów).
Na zamówienie:
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL


Dodatkowe informacje
Zakończenia drutów mogą pokrywać się rdzawym nalotem.
Wynika to z technologii produkcji

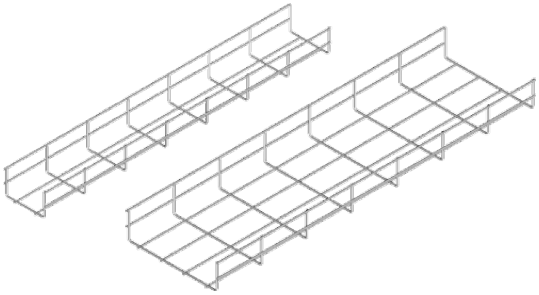


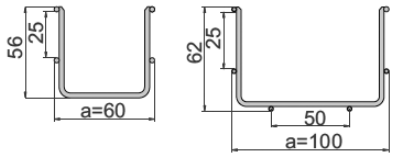



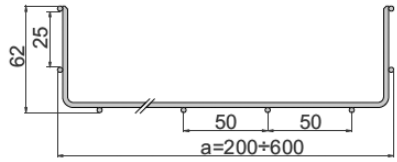

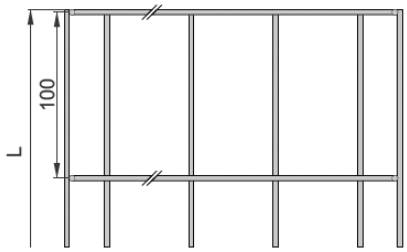

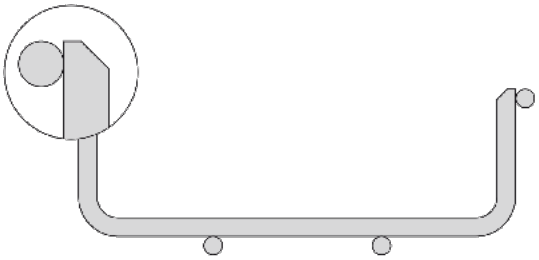

Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KSG60H60/3	960210	60	2 200	3 000	0,51	24 / 72
KSG100H60/3	960220	100	4 300	3 000	0,73	24 / 72
KSG150H60/3	960230	150	7 000	3 000	0,78	24 / 72
KSG200H60/3	960240	200	9 400	3 000	1	12 / 36
KSG300H60/3	960250	300	14 600	3 000	1,76	12 / 36
KSG400H60/3	960260	400	19 800	3 000	2,14	6 / 18
KSG500H60/3	960270	500	25 000	3 000	3,09	6 / 18
KSG600H60/3	960280	600	30 200	3 000	3,56	6 / 18

Obciążenie

