KCL/KCOL...H60 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- opcja E - rzadsza perforacja
- system bezłącznikowy. Łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami
SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy, brak wycięć w burtach na końcach koryta
- łączenie koryt tylko za pomocą łączników.
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie
- po uzgodnieniu z działem handlowym



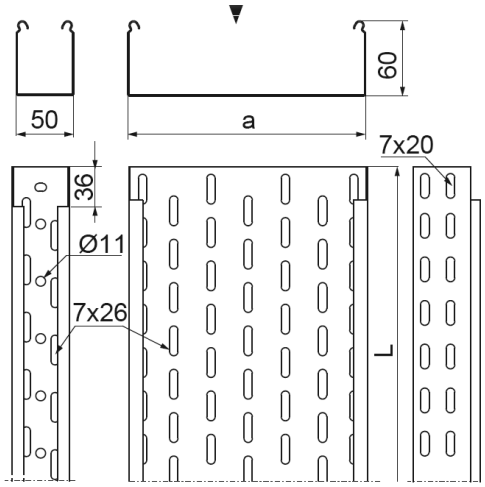



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KGL/KCL50H60/2	160324	2 000	50	8 / 16	0,98	2 900
KGL/KCL50H60/3	160424	3 000	50	12 / 36	0,98	2 900
KCL/KCOL100H60/3	160810	3 000	100	12 / 36	1,17	5 800
KCL/KCOL150H60/3	160815	3 000	150	12 / 36	1,43	8 800
KCL/KCOL200H60/3	160820	3 000	200	12 / 36	1,63	11 800
KCL/KCOL300H60/3	160830	3 000	300	6 / 18	2,23	17 800
KCL400H60/3	160240	3 000	400	6 / 18	2,60	23 800
KCL500H60/3	160250	3 000	500	6 / 18	3,10	29 800
KCL600H60/3	160260	3 000	600	6 / 18	3,58	35 800

Obciążenie

