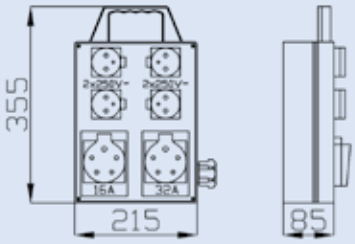
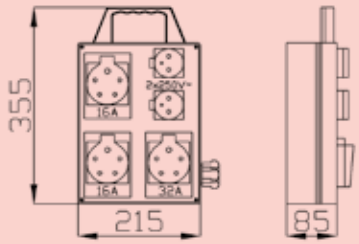
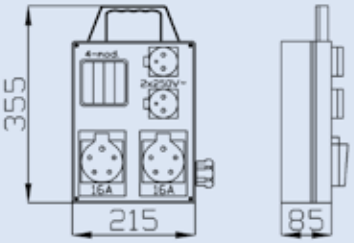
RS™

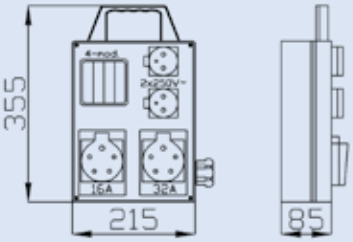
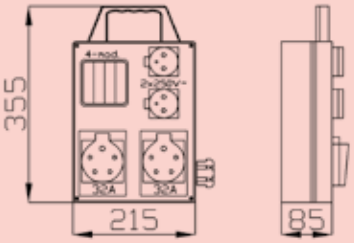


ROZDZIELNICE SIŁOWE

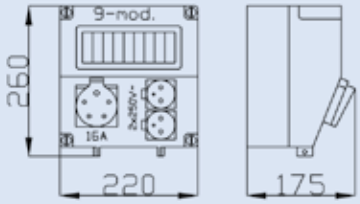
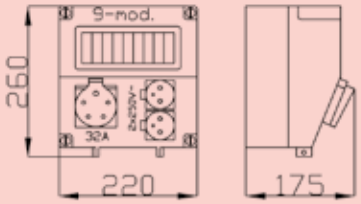
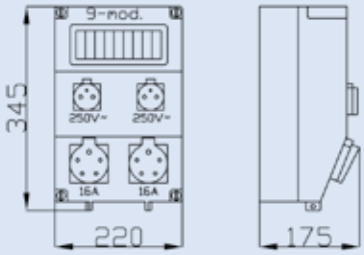
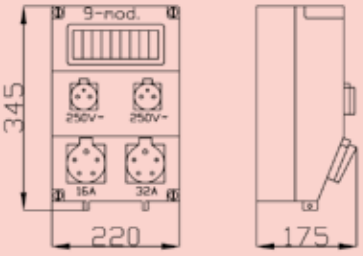


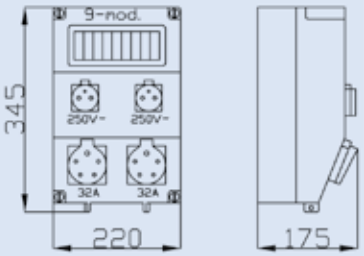



ELEKTRO-PLAST™ NASIELSK




Stopień ochrony	IP65* *w zależności od zainstalowanych gniazd stopień ochrony zestawu może być różny
Odporność na uderzenie	IK 08
Badanie palności próbą rozżarzonego drutu	650°C
Stopień palności	HB (UL94)
Warunki pracy	-25 °C+85 °C
Próba termiczna	70 °C
Norma	EN 60 439-1-3

Typ Type	Schemat	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Ilość szt. w opak. Packing
 6214-00	RS przenośna 4x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A		6214-00	IP44	1
 6215-00	RS przenośna 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A		6215-00	IP44	1
 6211-00	RS przenośna 4-mod. 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 16A		6211-00	IP44	1

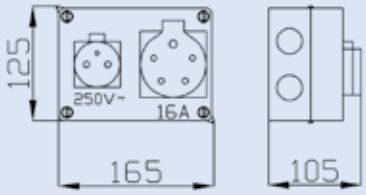
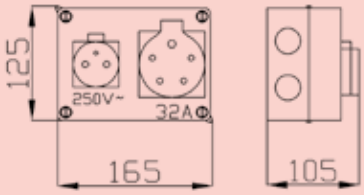
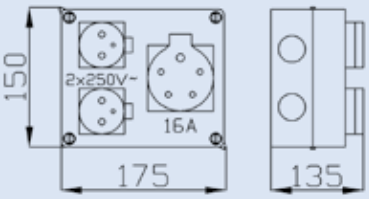
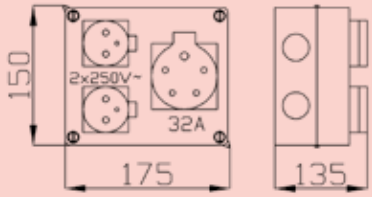
Typ Type	Schemat	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Ilość szt. w opak. Packing
 6213-00	RS przenośna 4-mod. 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A		6213-00	IP44	1
 6212-00	RS przenośna 4-mod. 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 32A		6212-00	IP44	1
 6213-10	RS przenośna 4-mod. 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A Zabezpieczenie C16+C16/3 Przewód 2m + wtyka 3P+N+Z 32A		6213-10	IP44	1
 6214-10	RS przenośna 4x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A Przewód 2m + wtyka 3P+N+Z 32A		6214-10	IP44	1

	Typ Type	Schemat	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Ilość szt. w opak. Packing
 6231-00	RS 9-mod 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A		6231-00	IP44	1
 6232-00	RS 9-mod 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 32A		6232-00	IP44	1
 6221-00	RS 9-mod 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 16A		6221-00	IP44	1
 6223-00	RS 9-mod 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A		6223-00	IP44	1

Typ Type	Schemat	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Ilość szt. w opak. Packing
 6222-00	RS 9-mod 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 32A		6222-00	IP44	1
 6241-00	RS 8-mod 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 16A		6241-00	IP44	1
 6243-00	RS 8-mod 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A		6243-00	IP44	1
 6242-00	RS 8-mod 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 32A		6242-00	IP44	1

Typ Type	Schemat	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Ilość szt. w opak. Packing
 6244-00 RS 8-mod 1x 2P+Z 2x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A		6244-00	IP44	1
 6251-00 RS 13-mod 2x 2P+Z 2x 3P+N+Z 16A 2x 3P+N+Z 32A		6251-00	IP44	1
 6258-00 Obudowa budowlana pod licznik 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A 1x 3P+N+Z 32A Tablica licznikowa **Zabezpieczenia:** 1x wyłącznik różnicowoprądowy EPRP6-40/4/0,03 z testerem 1x wyłącznik nadprądowy EPS6-C20/ 3-fazowy 2x wyłącznik nadprądowy EPS6-B20/ 1-fazowy		6258-00	IP44	1

RS™

	Typ Type	Schemat	Indeks Nr kat. Cat.no.	Stopień ochrony Protection degree	Ilość szt. w opak. Packing
 6261-00	RS 2 1x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A		6261-00	IP44	1
 6262-00	RS 2 1x 2P+Z 1x 3P+N+Z 32A		6262-00	IP44	1
 6263-00	RS 3 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 16A		6263-00	IP44	1
 6264-00	RS 3 2x 2P+Z 1x 3P+N+Z 32A		6264-00	IP44	1

ELEKTRO-PLAST™ NASIELSK



Zaciski PE i N



Osłabienia



Opcjonalny
zamek metalowy
0260-03



Uniwersalne pokrywy
do montażu gniazd
IP44/IP67

rys.1





rys.2

W zależności od
rodzaju gniazd, można
zamontować je do
pokrywy (rys.1) lub
bezpośrednio do
obudowy (rys.2)



Zaślepki wkrętów



Odwracalne
zawiasy drzwi

Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji rozdzielnic siłowych RS na specjalne zamówienie klienta.