



ELESTYCZNE KANAŁY Z KLEJEM - DŁUGOŚĆ 0,5 mb

„FLX" FLEXIBLE DUCT TO GATHER THE CABLES WITH ADHESIVE

KOD	WYMIAR BxH mm	KOLOR	DŁUGOŚĆ m	KARTON szt.
FLX10	12,5x12,5	szary	0,5	50
FLX20	20x20	szary	0,5	50
FLX30	30x30	szary	0,5	50
FLX40	40x40	szary	0,5	50

KANAŁY GRZEBIENIOWE SERIA E/4 - DŁUGOŚĆ 2 mb

E/4 SERIES" WIRE DUCTS WITH 4 mm SLOTS - FINGER 6 mm - LENGTH 2 mb



DANE TECHNICZNE





KOD	WYMIAR BxH mm	KOLOR	KARTON mb	WAGA KARTONU kg	DANE TECHNICZNE RYS.	C	D	P
E20	15x17	szary	120	11,3	1	4	6	10
E22	15x30	szary	96	14,1	1	4	6	10
E25	15x40	szary	72	14,8	1	4	6	10
E164	25x30	szary	80	16	1	4	6	10
E134	25x40	szary	60	15,8	1	4	6	10
E74	25x60	szary	40	15	1	4	6	10
E144	25x80	szary	32	15,6	2	4	6	10
E344	25x100	szary	24	13,8	1	4	6	10
E84	40x40	szary	40	14,2	1	4	6	10
E54	40x60	szary	36	17,8	1	4	6	10
E154	40x80	szary	24	14,7	2	4	6	10
E354	40x100	szary	16	14,1	1	4	6	10
E44	60x40	szary	24	11,4	1	4	6	10
E94	60x60	szary	24	15,5	1	4	6	10
E114	60x80	szary	24	18,5	2	4	6	10
E184	60x100	szary	16	16,9	1	4	6	10
E264	80x40	szary	24	14,3	1	4	6	10
E64	80x60	szary	24	19,2	1	4	6	10
E124	80x80	szary	24	21,7	2	4	6	10
E364	80x100	szary	16	19,8	1	4	6	10
E174	100x60	szary	20	18,7	1	4	6	10
E194	100x80	szary	16	18,1	2	4	6	10
E374	100x100	szary	16	21,5	1	4	6	10
E104	120x60	szary	16	17,5	1	4	6	10
E324	120x80	szary	16	20,5	2	4	6	10

KANAŁY GRZEBIENIOWE SERIA E - DŁUGOŚĆ 2 mb

"E SERIES" WIRE DUCTS WITH 8 mm SLOTS - FINGERS 12 mm - LENGTH 2 mb



KOD	WYMIAR BxH mm	KOLOR	KARTON mb	WAGA KARTONU kg	DANE TECHNICZNE RYS.	C	D	P
E16	25x30	szary	80	16,0	1	8	12	20
E13	25x40	szary	60	15,8	1	8	12	20
E7	25x60	szary	40	15,0	1	8	12	20
E14	25x80	szary	32	15,6	2	8	12	20
E34	25x100	szary	24	13,8	2	8	12	20

KOD	WYMIAR BxH mm	KOLOR	KARTON mb	WAGA KARTONU kg	DANE TECHNICZNE RYS.	C	D	P
E23	40x30	szary	48	13,5	1	8	12	20
E8	40x40	szary	40	14,2	1	8	12	20
E5	40x60	szary	36	17,8	1	8	12	20
E15	40x80	szary	24	14,7	2	8	12	20
E35	40x100	szary	16	14,1	2	8	12	20
E24	60x30	szary	32	14,4	1	8	12	20
E4	60x40	szary	24	11,4	1	8	12	20
E9	60x60	szary	24	15,5	1	8	12	20
E11	60x80	szary	24	18,5	2	8	12	20
E18	60x100	szary	16	16,9	2	8	12	20
E26	80x40	szary	24	14,3	1	8	12	20
E6	80x60	szary	24	19,2	1	8	12	20
E12	80x80	szary	24	21,7	2	8	12	20
E36	80x100	szary	16	19,8	2	8	12	20
E27	100x40	szary	16	12,3	1	8	12	20
E17	100x60	szary	20	18,7	1	8	12	20
E19	100x80	szary	16	18,1	1	8	12	20
E37	100x100	szary	16	21,5	2	8	12	20
E43	100x150	szary	8	14,6	3	20	30	50
E28	120x40	szary	20	18,2	1	8	12	20
E10	120x60	szary	16	17,5	1	8	12	20
E32	120x80	szary	16	20,5	2	8	12	20
E38	120x100	szary	8	12,6	2	8	12	20
E30	150x60	szary	12	17,3	1	8	12	20
E33	150x80	szary	12	18,9	2	8	12	20
E39	150x100	szary	8	15,1	2	8	12	20
E31	200x60	szary	8	14,6	1	8	12	20
E48	200x80	szary	8	16,6	2	8	12	20
E40	200x100	szary	8	18,2	2	8	12	20

DANE TECHNICZNE

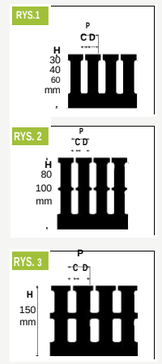

RURY SPIRALNE

SHEAT WITH RIGHT HAND SPIRAL

SZARA	CZARNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA mm	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA mm	KRĄŻEK/mb
OLG0010	OLGFE0010	10	14,7	30
OLG0012	OLGFE0012	12	16,4	30
OLG0014	OLGFE0014	14	18,9	30
OLG0016	OLGFE0016	16	20,7	30
OLG0020	OLGFE0020	20	24,7	30
OLG0022	OLGFE0022	22	27,7	30
OLG0025	OLGFE0025	25	30,6	30
OLG0028	OLGFE0028	28	33,5	30
OLG0032	OLGFE0032	32	38	30
OLG0035	OLGFE0035	35	41	30
OLG0040	OLGFE0040	40	46,4	30
OLG0050	OLGFE0050	50	57,2	30







Materiał: PVC samogasnące
Temperatura pracy: -5°C do +60°C
Wytrzymałość: 350N/5 cm
szary RAL 7035, czarny RAL 9005
Klasyfikacja: 3211 wg norm UL 94-V0/EN 50086-2-3 / 1996; CEI 23-14 e EN 50086-2-3
Zastosowanie: ochrona przewodów i wiązek kabli
Odporne na rozciąganie, tarcie, promieniowanie UV, gładkie wewnątrz
Akcesoria: dławnice IP65 (do rur szarych) strona 39