CMP41H41 Ceownik montażowy

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji
i element konstrukcyjny do mocowania drabinek,
koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN,
WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD,
WMC/WMCO, WMCN.

Materiał
Stal ocynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H41,CMM41H41 i CMT41H41
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub
SGKM10x20 lub SGM10x25.

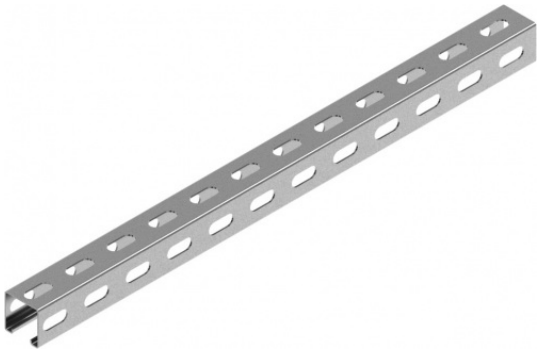



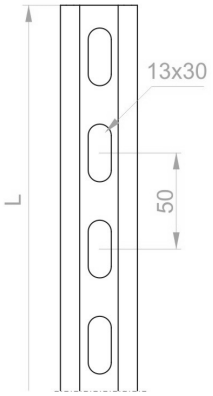



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CMP41H41/02	644102	200	0,26	30
CMP41H41/03	644103	300	0,40	30
CMP41H41/04	644104	400	0,53	30
CMP41H41/05	644105	500	0,66	30
CMP41H41/06	644106	600	0,80	30
CMP41H41/07	644107	700	0,92	30
CMP41H41/08	644108	800	1,06	30
CMP41H41/09	644109	900	1,19	30
CMP41H41/1	644110	1 000	1,32	8
CMP41H41/2	644120	2 000	2,64	8
CMP41H41/3	644130	3 000	3,96	8
CMP41H41/6	644160	6 000	7,92	8