SMSP... Szczebel drabiny

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Wraz z uchwytem kablowym UK/UKO... lub UKZ...
do mocowania przewodów elektrycznych
bezpośrednio na ścianie w pozycji
pionowej lub poziomej i na suficie

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



SMSP...

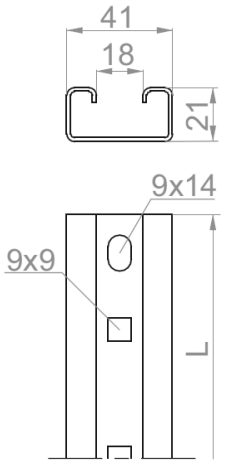

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
SMSP200	801120	190	0,23	50
SMSP300	801130	290	0,35	50
SMSP400	801140	390	0,47	30
SMSP500	801150	490	0,59	30
SMSP600	801160	590	0,71	30