TDC...N Trójnik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm


E-90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć 6 łączników LDC/LDOCH60
i 24 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

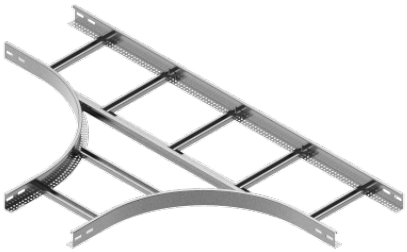

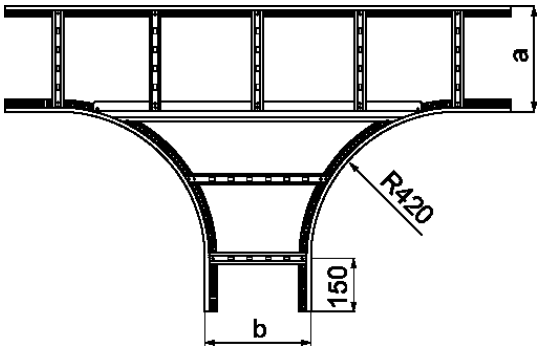

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TDC100H60N	467310	100	6,08	2
TDC200H60N	467320	200	7,05	2
TDC300H60N	467330	300	8,03	2
TDC400H60N	467340	400	9	2
TDC500H60N	467350	500	9,97	2
TDC600H60N	467360	600	10,96	2