
TAŚMY OSTRZEGAWCZE DLA ENERGETYKI, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, GAZOWNICTWA

Typ: TO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Szerokości [mm]: 200, 300, 400
Grubości [mm]: 0,09; 0,30; 0,5
Opakowanie: 100mb
Kolor standardowy: niebieski, czerwony, żółty, brązowy

Istnieje możliwość dowolnego nadruku np. logo firmy itp.



Materiał: Polietylen
Zakres temperatur: od -20^{o}C do + 60^{o}C

TAŚMY OSTRZEGAWCZE I OSTRZEGAWCZO – LOKALIZACYJNE DLA TELEKOMUNIKACJI

Typ: TO, TOL

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Szerokości [mm]: 100, 250
Opakowanie: 100mb, 500mb
Kolor standardowy: pomarańczowy
Nadruk (opcjonalnie):

1. **UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY**
2. **UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY**
3. **UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY**



Materiał: Polietylen
Zakres temperatur: od -20^{o}C do + 60^{o}C

TAŚMY OZNACZENIOWE „NIEBEZPIECZNE MIEJSCA”

Typ: TO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Szerokości [mm]: 80
Opakowanie: 100mb
Kolor standardowy: biało - czerwony



Materiał: Polietylen
Zakres temperatur: od -20^{o}C do + 60^{o}C

Jeżeli szukacie Państwo nietypowej długości, koloru bądź napisu wyżej wymienionych produktów proszę o kontakt.

Szczegółowy asortyment dostępny na stronie www.marmat.com.pl

Jak każda firma dążąca do technologicznego doskonalenia swoich wyrobów, tak i PTS MARMAT nieustannie przy produkcji wdraża coraz nowsze rozwiązania technologiczne, które niewątpliwie podnoszą jakość, jak i parametry oferowanych towarów. Podążając za nowymi rozwiązaniami technologicznymi i wdrażając je możliwie szybko, tak aby każdy nasz wyrób spełniał jak najszersze oczekiwania Klientów, bieżąca prezentacja dokonywanych zmian wdrożeniowych nie jest dostępna. Z tych też względów nie wykluczamy, że w części wyrobów prezentowanych w niniejszej broszurze od chwili oddania go do druku, już dokonaliśmy zmian konstrukcji przy zastosowaniu nowszej technologii. Jednakże zmiany te nie wpływają na zastosowanie oraz praktyczne wykorzystanie wyrobów, wręcz przeciwnie – podnoszą tylko ich jakość. Produkty, w których zastosowano zmiany konstrukcji, tak jak i pozostałe, poza wyższą jakością, nadal spełniają normy Dyrektywy Unii Europejskiej i zachowują wszelkie osiągnięcia techniczne związane z ich zastosowaniem. Dlatego też dla lepszego zapoznania się z ofertą naszej firmy a także celem pozyskania informacji o najnowszych rozwiązaniach, poza lekturą przedkładanej broszury, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszymi przedstawicielami.

PRZEDSIĘBIORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH MARMAT
62-020 Jasin k. Swarzędza, ul. Tulipanowa 9
tel. (+48 61) 817 33 83, 651 11 20
e-mail: marmat@marmat.com.pl, www.marmat.com.pl
Edycja 1/19

MARMAT®

www.marmat.com.pl

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GŁADKIE SZTYWNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA

Typ: RL

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 37, 40, 47, 50
Produkowane długości: 3mb, 2mb
Opakowanie:
Średnice:
- 16 - 32 – 60mb
- 37 - 50 – 30mb

Kolor standardowy: biały
Kolor opcjonalny: szary, czarny
Akcesoria:
- złączki kompensacyjne
- złączki sztywne dwukielichowe
- uchwyty otwarte
- uchwyty zamknięte
- puszki elektroinstalacyjne



Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Elastyczność: rura sztywna
Palność: rura samogasnąca

Typ: RLm

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 37, 40, 47, 50
Produkowane długości: 3mb, 2mb, 1,5mb
Opakowanie:
Średnice:
- 16 - 32 – 60mb
- 37 - 50 – 30mb

Kolor standardowy: biały
Kolor opcjonalny: szary, czarny
Akcesoria:
- złączki kompensacyjne
- złączki sztywne dwukielichowe
- uchwyty otwarte
- uchwyty zamknięte
- puszki elektroinstalacyjne



Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Elastyczność: rura sztywna
Palność: rura samogasnąca

Typ: RS

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 18, 20, 22, 28, 37, 47
Produkowane długości: 3mb
Opakowanie:
Średnice:
- 18 - 28 – 60mb
- 37 - 47 – 30mb

Kolor standardowy: biały
Akcesoria:
- złączki kompensacyjne
- złączki sztywne dwukielichowe
- uchwyty otwarte
- uchwyty zamknięte
- puszki elektroinstalacyjne



Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 750N
Wytrzymałość na uderzenie: 2J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Elastyczność: rura sztywna
Palność: rura samogasnąca

RURY ELEKTROINSTALACYJNE GŁADKIE SZTYWNE BEZHALOGENOWE

Typ: RLHF

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 16, 20, 28, 37, 47
Produkowane długości: 3mb
Opakowanie:
Średnice:
- 16 - 32 – 60mb
- 37 - 50 – 30mb

Kolor standardowy: kremowy
Akcesoria:
- złączki kompensacyjne
- uchwyty zamknięte



Materiał: Specjalne tworzywo sztuczne
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -25°C do + 90°C

Elastyczność: rura sztywna
Palność: rura samogasnąca

RURY GIĘTKIE KARBOWANE BEZHALOGENOWE

Typ: RGHF

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Typ: RGHF
Średnice [mm]: 16, 20, 25, 32, 40, 50
Produkowane długości: 3mb
Opakowanie:
Średnice:
- 16 - 25 – 50mb
- 32 - 50 – 25mb

Kolor standardowy: grafit
Akcesoria:
- złączki kompensacyjne
- uchwyty zamknięte



Materiał: Specjalne tworzywo sztuczne
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -25°C do + 90°C

Elastyczność: rura giętka
Palność: rura samogasnąca


RURY GIĘTKIE KARBOWANE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA

Typ: RG, RGp (z drutem przeciągającym)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 16, 20, 25, 32, 40, 50
Produkowane długości: 3mb, 2mb
Opakowanie:
Średnice:
- 16 - 32 – 50mb, 25mb, 10mb
- 32 - 50 – 25mb

Kolor standardowy: szary
Akcesoria:
- złączki kompensacyjne
- złączki sztywne dwukielichowe
- uchwyty otwarte
- uchwyty zamknięte
- puszki elektroinstalacyjne

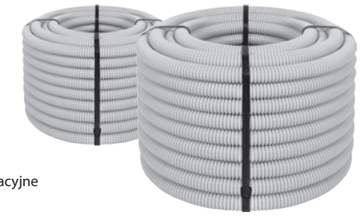

Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Elastyczność: rura giętka
Palność: rura samogasnąca

Typ: RGS, RGSp (z drutem przeciągającym)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 16, 20, 25, 32, 40, 50
Opakowanie:
Średnice:
- 16 - 25 – 50mb, 25mb, 10mb
- 32 - 50 – 25mb

Kolor standardowy: czarny
Akcesoria:
- złączki kompensacyjne
- złączki sztywne dwukielichowe
- uchwyty otwarte
- uchwyty zamknięte
- puszki elektroinstalacyjne



Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 750N
Wytrzymałość na uderzenie: 2J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Elastyczność: rura giętka
Palność: rura samogasnąca

RURY GIĘTKIE KARBOWANE WZMOCNIONE SPIRALĄ NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA

Typ: GUS (RSF)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 16, 20, 25, 32
Opakowanie: 30mb
Kolor standardowy: szary, czarny
Akcesoria:
- Przepust izolujący PRSF



Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C


Elastyczność: rura giętka
Palność: rura samogasnąca

LISTWY ELEKTROINSTALACYJNE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE PŁOMIENIA

Typ: LS

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 15x10, 17x15, 20x12, 25x15, 35x15, 40x25, 40x40, 50x18, 60x40, 90x40, 90x60, 110x60, 130x60
Produkowane długości: 2mb
Kolor standardowy: biały
Akcesoria:
- narożniki proste
- narożniki płaskie
- narożniki wewnętrzne, zewnętrzne
- trójniki
- zakończenia

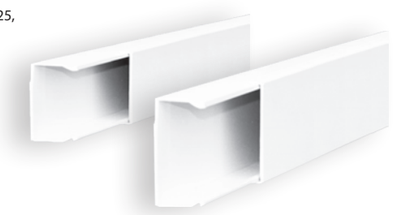

Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Palność: listwa samogasnąca

Typ: LS MS-45

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 90x60, 110x60, 130x60
Produkowane długości: 2mb
Kolor standardowy: biały
Akcesoria:
- narożniki proste
- narożniki płaskie
- narożniki wewnętrzne, zewnętrzne
- trójniki
- zakończenia




Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Palność: listwa samogasnąca

Typ: LST Z TAŚMĄ MONTAŻOWĄ

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Średnice [mm]: 5x7, 6x8, 15x10, 17x15, 20x12, 25x15, 35x15
Produkowane długości: 2mb
Kolor standardowy: biały
Akcesoria:
- narożniki proste
- narożniki płaskie
- narożniki wewnętrzne, zewnętrzne
- trójniki
- zakończenia



Materiał: PCV
Wytrzymałość na ściskanie: min 320N
Wytrzymałość na uderzenie: 1J
Zakres temperatur:
- **transport, instalacja:** od +10°C
- **eksploatacja:** od -5°C do + 60°C

Palność: listwa samogasnąca