LED PANEL
LED-LEUCHTENN
ПАНЕЛЬ LED
LED PANEL

BLM BACKLIGHT MINTAL



BLM-066

BLM-123

230V 50Hz
PF >0,9
3000 K 4000 K 6000 K
CRI Ra≥80
120°
90°
U19
IK03
30000h
15000x
45°C -10°C
IP40
UGR <19
U19

MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststof
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, пластмасса
MATERIÁL ► hliník, stínidlo: plast

► BLM-066



► BLM-123

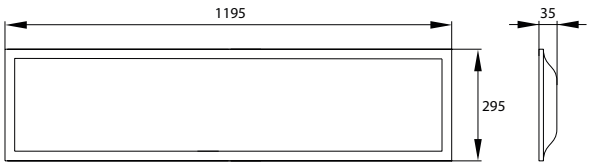

A++ A+ A LED



panel z zasilaczem miesz-czący się w ramce 40mm



biała obudowa z mlecznym kloszem



szybkozłączka zasilacza ułatwiająca montaż



brak efektu migotania



możliwość instalacji układu awaryjnego



certyfikat PZH

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]
C72-BLM-066-400-3K-WH	5900280958136	1/6	3000	40	4000
C72-BLM-066-400-4K-WH	5900280946836	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-066-400-6K-WH	5900280958167	1/6	6000	40	4000
C72-BLM-123-400-3K-WH	5900280958150	1/6	3000	40	4000
C72-BLM-123-400-4K-WH	5900280946843	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-123-400-6K-WH	5900280958174	1/6	6000	40	4000
C72-BLM-066-400-4K-WH-U19	5900280946980	1/6	4000	40	4000
C72-BLM-123-400-4K-WH-U19	5900280946997	1/6	4000	40	4000