PLAFONIERA LED

LED CELLING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

PSF704 PAULA

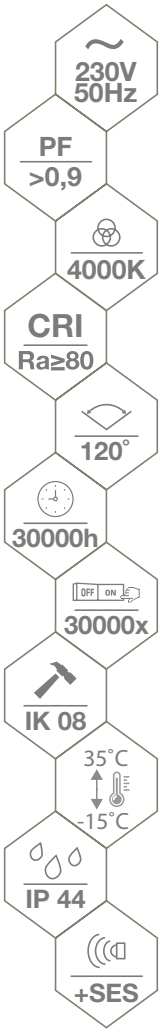

MATERIAŁ ► stal, klosz: PMMA
MATERIAL ► steel, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► stahl, schirm: PMMA
МАТЕРИАЛ ► сталь, колпак: PMMA
MATERIÁL ► ocel, stínidlo: PMMA

► PSF704-104/124



► PSF704-184/224






wbudowane źródła światła LED


modele MD - zasilacz z funkcją półcienia - 30% mocy


złącze przyłączeniowe


mleczny klosz


uszczelnienie oprawy

BEMKO kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P_{ON} moc w trybie włączenia [W]	P_{sb} moc w trybie czuwania [W]	strumień świetlny [lm]	wbudowany czujnik ruchu
C36-PSF704-104	5900280907981	1/6	4000	10	-	720	nie
C36-PSF704-124	5900280939661	1/6	4000	12	-	1000	nie
C36-PSF704-184	5900280939685	1/6	4000	18	-	1350	nie
C36-PSF704-244	5900280939708	1/6	4000	24	-	1900	nie
C36-PSF704-104-MD	5900280907219	1/6	4000	10	<0.5	720	tak (mikrofalowy z f. półcienia)
C36-PSF704-124-MD	5900280939678	1/6	4000	12	<0.5	1000	tak (mikrofalowy z f. półcienia)
C36-PSF704-184-MD	5900280939692	1/6	4000	18	<0.5	1350	tak (mikrofalowy z f. półcienia)
C36-PSF704-244-MD	5900280939715	1/6	4000	24	<0.5	1900	tak (mikrofalowy z f. półcienia)