Arkusz danych produktu

Specyfikacje

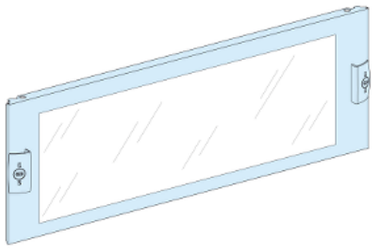

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa przezroczysta 300mm

LVS03343

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Przezroczysty
Dopasowanie do urządzeń	Mierniki mocy: mirniki kilowatogodzin - pionowy instalacja połączenie TeSys: Stacjonarny GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - poziomy instalacja
Opis biegunów	3 2P: płyta montażowa podpora: mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja 2 4P: płyta montażowa podpora: mirniki kilowatogodzin pionowy instalacja 7 3P: szyna modułowa podpora: GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 poziomy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	300 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,38 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze połączenie 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie połączenie 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza połączenie 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 4P 2 6 555 mm Pack 160 obudowa Pack TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 Stacjonarny poziomy 3P 7 bezpośredni 7 555 mm Pack 160 obudowa Pack mierniki mocy mirniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,431 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	31,5 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	48
Waga dla opakowania zbiorczego 2	81,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	46 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	BB1
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8
Waga dla opakowania zbiorczego 3	11,726 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	32,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	53 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03343

Ilustracja techniczna

Wymiary

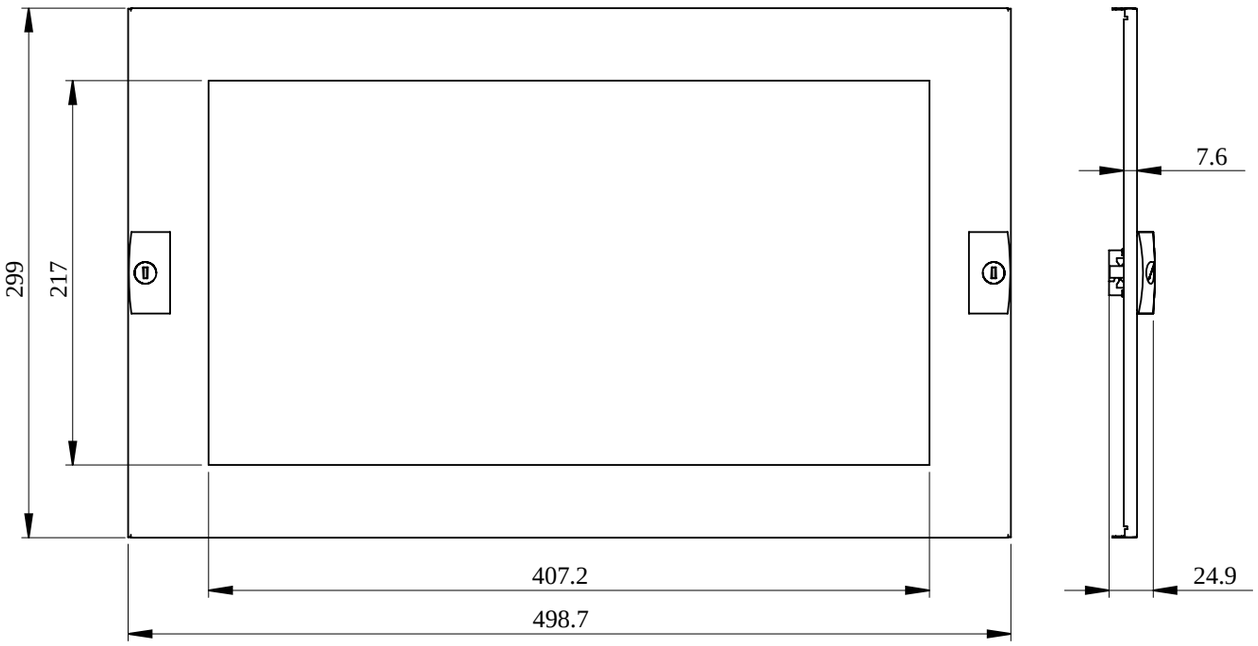

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.