
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

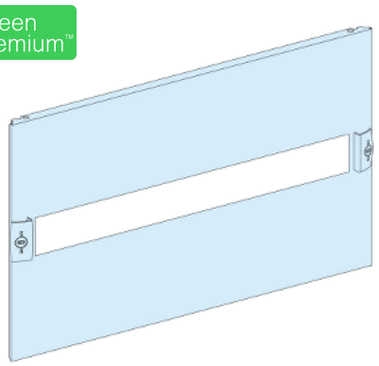

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 200mm

LVS03204

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 obudowa PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Opis biegunów	1 3P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 1 3P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja 1 4P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Liczba modulów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,72 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigilohm 4 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 4
555 mm Pack 160 obudowa Pack Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 4
600 mm Pack obudowa Pack Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 48 bezpośredni 6

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	731,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,2 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,496 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	360
Waga dla opakowania zbiorczego 3	281,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03204

Ilustracja techniczna

Wymiary

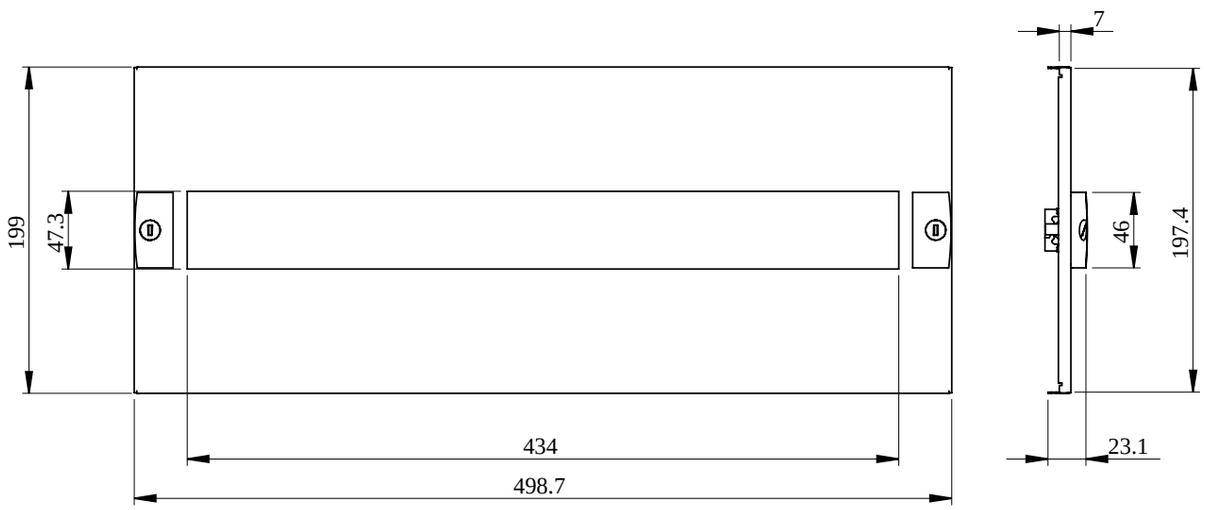

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.