Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 200mm obudowa 850mm

LVS03217

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS40 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS63 pionowy instalacja

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	72
Ilość modułów 18mm w rzędzie	36
Liczba modulów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	200 mm
Szerokość	850 mm
Masa produktu	1,22 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS40 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS63 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 72 bezpośredni 4 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 urządzenie modułowe Stacjonarny 72 bezpośredni 4

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,222 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	20 cm
Długość dla opakowania 1	75 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	192
Waga dla opakowania zbiorczego 2	259,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	85 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	BB1
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,743 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	10,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	22 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 3	76 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03217

Ilustracja techniczna

Wymiary

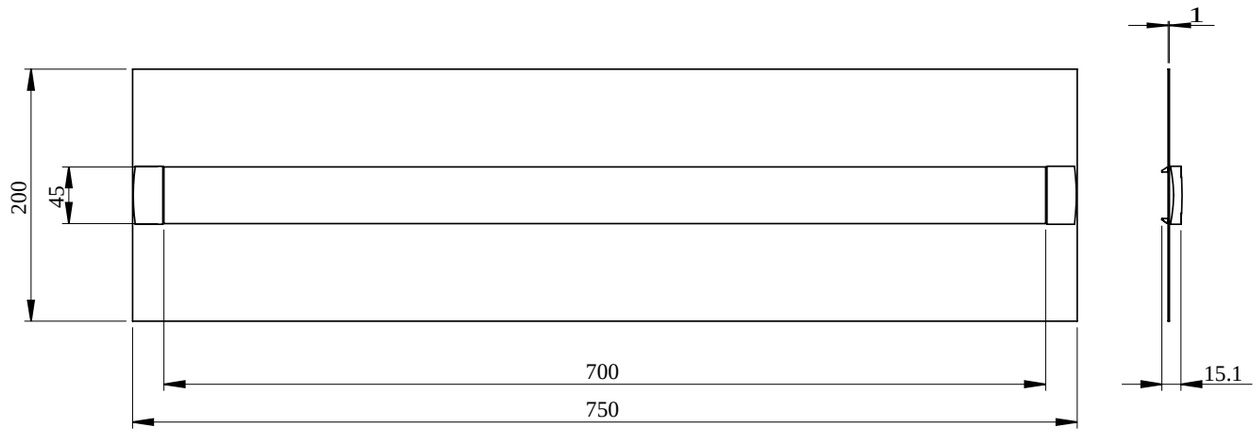

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.