Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do aparatów modułowych 250mm obudowa 850mm

LVS03218

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Compact: Stacjonarny NG160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe Compact: Stacjonarny NG160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe Compact: Stacjonarny NSXm bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSXm z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS100 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS125 pionowy instalacja 4 3P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 4 4P: szyna modułowa podpora: INS160 pionowy instalacja 24 1P: szyna modułowa podpora: iC120 12 2P: szyna modułowa podpora: iC120 8 3P: szyna modułowa podpora: iC120 6 4P: szyna modułowa podpora: iC120 12 2P: szyna modułowa podpora: NG125 8 3P: szyna modułowa podpora: NG125 6 4P: szyna modułowa podpora: NG125 7 3P: szyna modułowa podpora: NG160 5 4P: szyna modułowa podpora: NG160 5 2P: szyna modułowa podpora: iC120 3 3P: szyna modułowa podpora: iC120 3 4P: szyna modułowa podpora: iC120 6 2P: szyna modułowa podpora: NG125 4 3P: szyna modułowa podpora: NG125 3 4P: szyna modułowa podpora: NG125 3 3P: szyna modułowa podpora: NG160 2 4P: szyna modułowa podpora: NG160 1 3 bieguny lub 4 bieguny: szyna modułowa podpora: NSXm pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Szerokość w modułach 9 mm	72
Ilość modułów 18mm w rzędzie	36
Liczba modulów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	250 mm
Szerokość	850 mm
Masa produktu	1,52 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 1P 24 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 2P 12 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 3P 8 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 bez Stacjonarny dźwignia 4P 6 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS125 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 4 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 2P 12 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 3P 8 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 bez Stacjonarny dźwignia 4P 6 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 bez Stacjonarny 3P 7 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 bez Stacjonarny 4P 5 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 2P 5 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 3P 3 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Acti 9 iC120 z Stacjonarny dźwignia 4P 3 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny 2P 6 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny 3P 4 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Multi 9 NG125 z Stacjonarny 4P 3 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 z Stacjonarny 3P 3 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NG160 z Stacjonarny 4P 2 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSXm z Stacjonarny dźwignia pionowy 3 bieguny lub 4 bieguny 1 bezpośredni 5

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	1,536 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	25 cm
Długość dla opakowania 1	75 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,692 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	76 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	CAR
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,692 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	27,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	76 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03218

Ilustracja techniczna

Wymiary

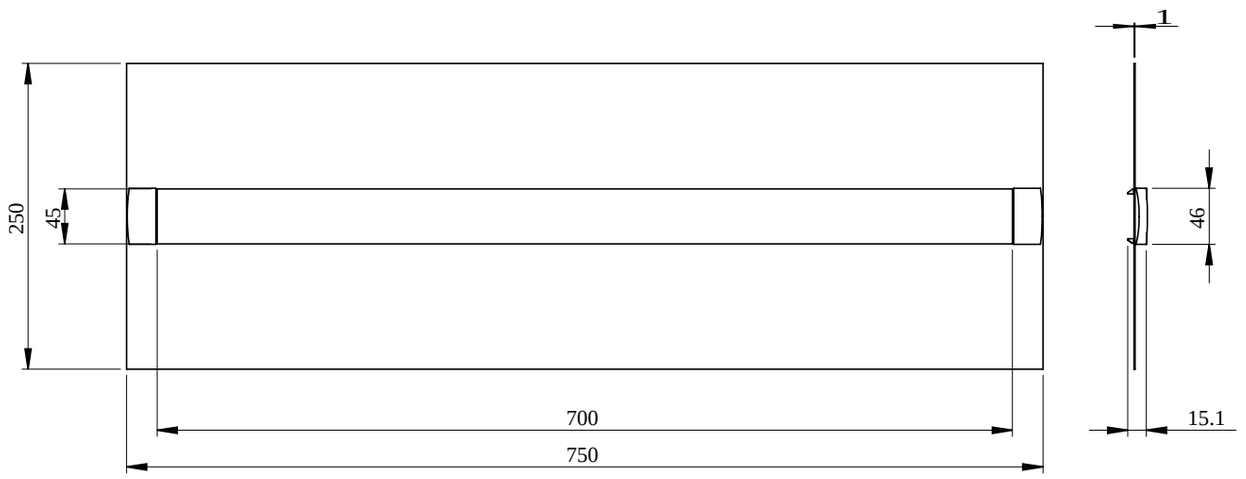

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.