Arkusz danych produktu

Specyfikacje

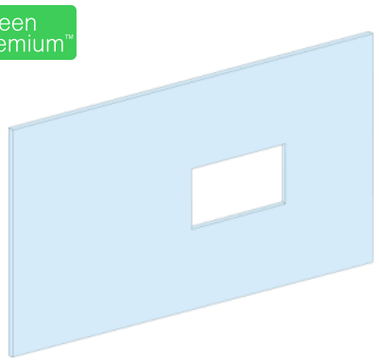

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do INS INV 250

LVS03248

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 4P: płyta montażowa podpora: INV100 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV160 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV200 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INS250 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV100 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV160 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV200 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Linergy FC Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	250 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,96 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 9 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	974,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	26,5 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10

Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,985 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	101,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03248

Ilustracja techniczna

Wymiary

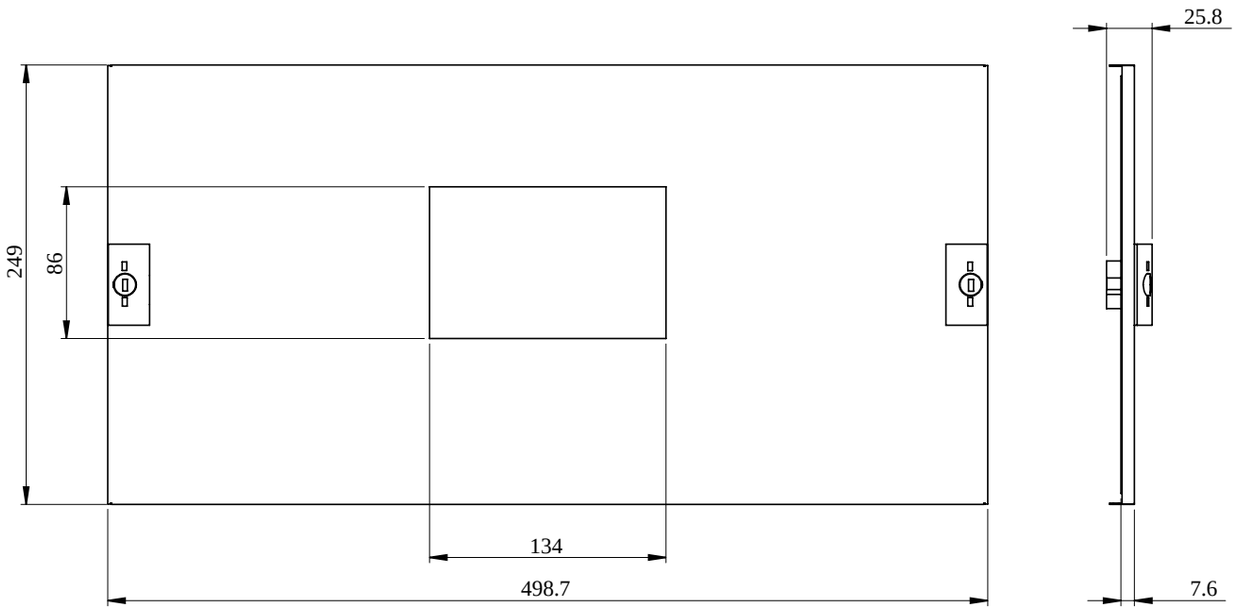

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.