
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

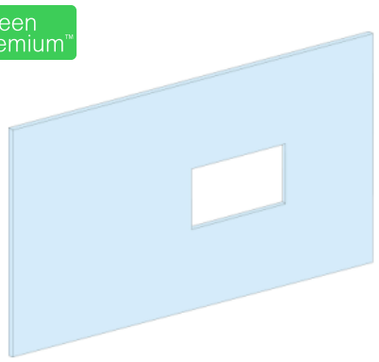

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa INS INV 400 630 pionowo

LVS03274

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INS320...400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS320...400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INS500...630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS500...630 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV320...400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV320...400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV500...630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV500...630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Linergy FC
Liczba modułów pionowych (50 mm)	10
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	500 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,9 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 11 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,881 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	51,2 cm
Długość dla opakowania 1	51,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,733 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	11 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	152,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	76 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03274

Ilustracja techniczna

Wymiary

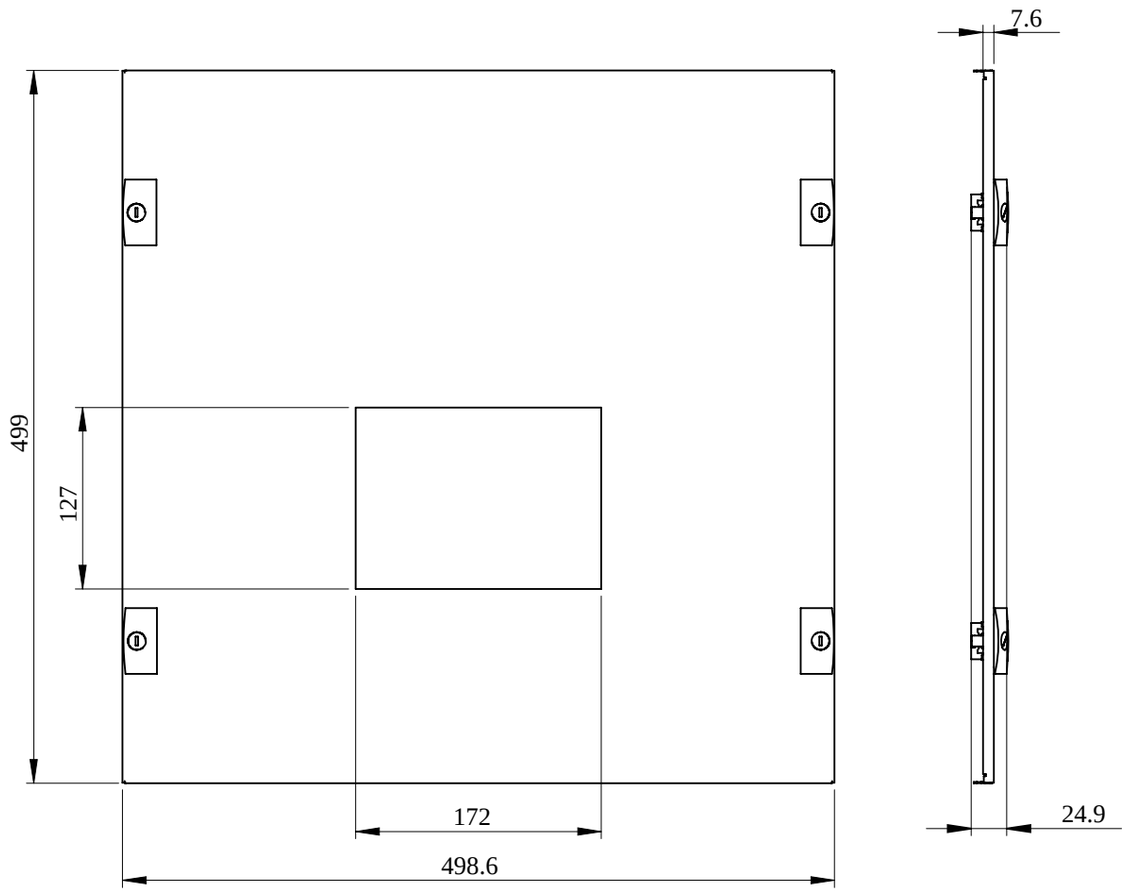

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.