Arkusz danych produktu

Specyfikacje

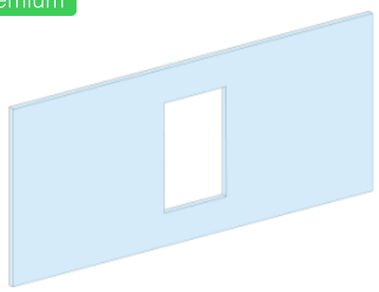

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa INS INV 100 160 250

LVS03231

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INS250 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS250 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV100 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV100 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV250 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV250 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV160 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV160 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV200 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV200 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Blok przyłączy
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,8 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	789,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,5 cm

Długość dla opakowania 1	51,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,097 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53,2 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	270
Waga dla opakowania zbiorczego 3	229,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03231

Ilustracja techniczna

Wymiary

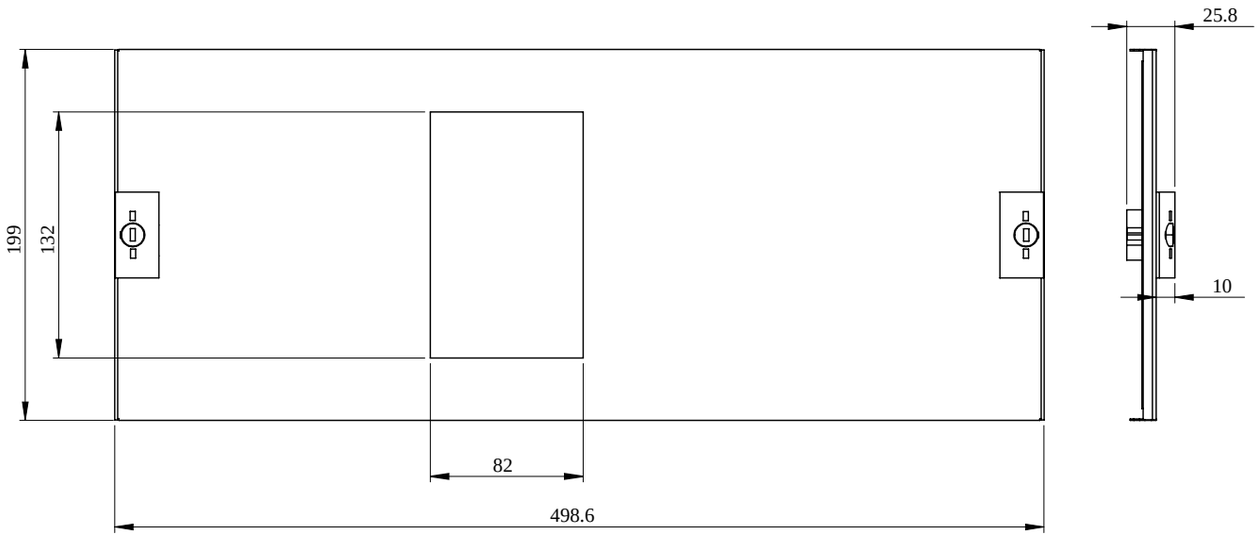

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.