Arkusz danych produktu

Specyfikacje

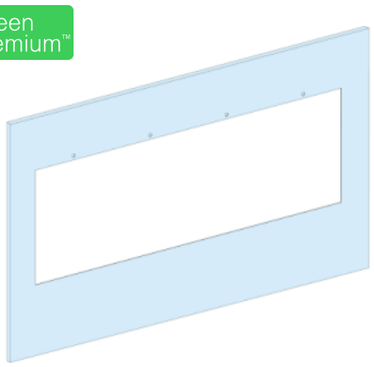

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa dla pionowego ISFT160 160A

LVS03321

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: płyta montażowa podpora: ISFT160 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie Przyłącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	6
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	300 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,12 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 8 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłącze tylne przez szyny 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 6

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,129 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	31,5 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,598 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	32 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	180
Waga dla opakowania zbiorczego 3	219,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	78 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03321

Ilustracja techniczna

Wymiary

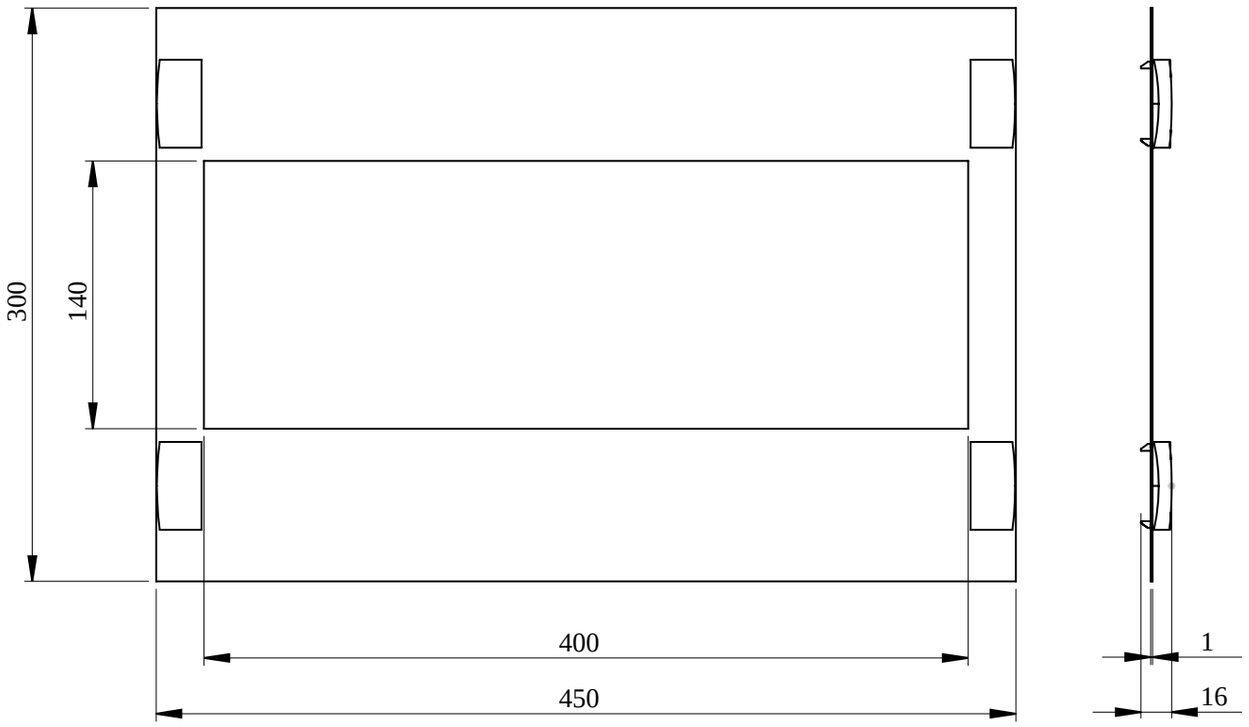

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.