# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

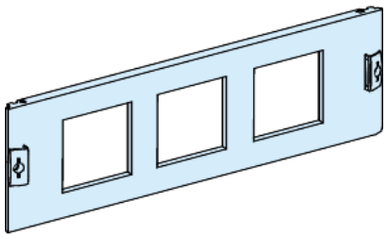

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa z otworami do liczników 96x96mm

LVS03911

### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| **Typ produktu lub komponentu** | Płyta czołowa |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria instalacyjne |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa<br>PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| **Rodzaj płyty czołowej** | Wycięcie |
| **Type of front plate** | Wycięcie |
| **Dopasowanie do urządzeń** | Vigilohm: IM20<br>Vigilohm: IM20H<br>Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: urządzenie 96 x 96 mm<br>Interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza: HSI<br>Powerlogic: PM400...800<br>Vigilohm: IM10<br>Vigilohm: IM10H<br>Enerlin'X: FDM121 |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Opis obudowy/szafy rozdzielczej** | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm |
| **Liczba modułów pionowych (50 mm)** | 3 |
| **Normy** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Certyfikaty produktu** | ASTA |
| **Materiał** | Stal |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy<br>Z teksturą |
| **Pokrycie ochronne** | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |
| **Kolor** | Biały (RAL 9003) |
| **Wysokość** | 150 mm |
| **Szerokość** | 500 mm |
| **Masa produktu** | 0,46 kg |
| **Ilość sztuk w zestawie** | 1 sztuka |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Functional unit** | 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 3 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 3 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza urządzenie 96 x 96 mm 3 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 3 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 3 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza interfejs człowiek/elektryczna tablica rozdzielcza HSI 3 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Powerlogic 3 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Powerlogic 3 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Powerlogic 3 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Vigilohm 3 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Enerlin'X FDM121 3 3<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Enerlin'X FDM121 3 3<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Enerlin'X FDM121 3 3 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 510,0 g |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 3 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 16,5 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 51,5 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | BB1 |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 10 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 5,258 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 16,5 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 18 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 53 cm |
| **Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3** | P12 |
| **Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3** | 90 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 3** | 58,5 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 3** | 30 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 3** | 80 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 3** | 120 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |
| **Zawiera halogeny** | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS03911

Ilustracja techniczna

## Wymiary

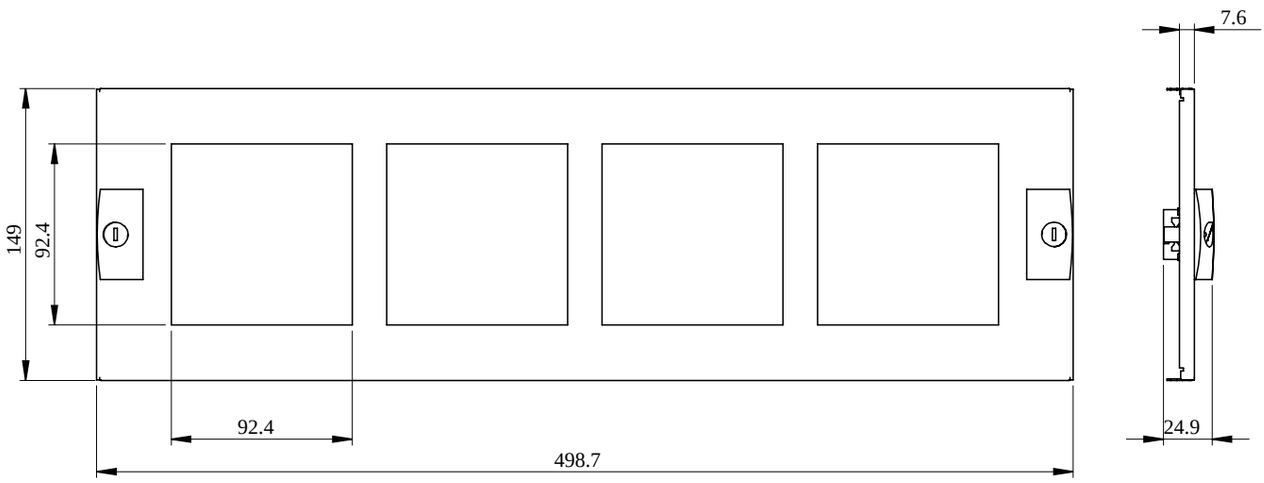


- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.