Arkusz danych produktu

Specyfikacje

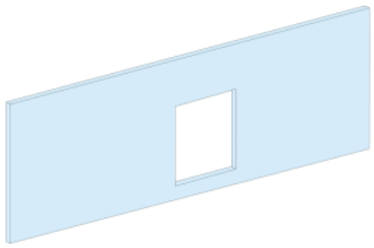

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do NSX250 z Vigi montaż poziomy

LVS03232

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Enerlin'X: Stacjonarny FDM121 - sterowanie: zdalne sterowanie - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS250 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS250 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX100...160 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX250 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX250 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Pozycja łącza	Blok przyłączy Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Z teksturą

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Masa produktu	0,8 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Enerlin'X FDM121 Stacjonarny zdalne sterowanie pionowy 1 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5

600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 5
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6
600 mm Pack obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 6

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	814,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,53 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,35 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	86,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	36 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03232

Ilustracja techniczna

Wymiary

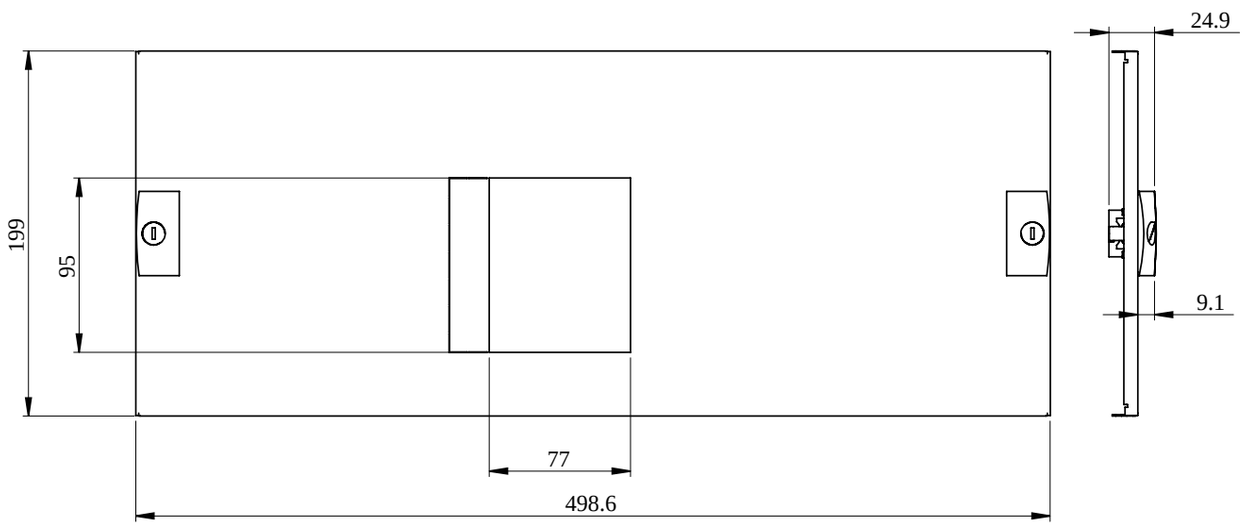

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.