Arkusz danych produktu

Specyfikacje

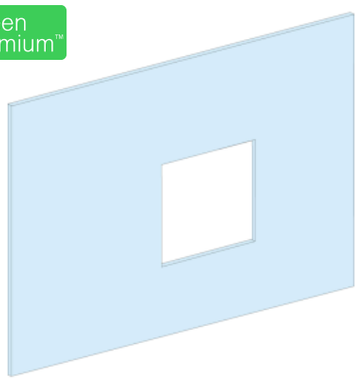

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa Compact NSX630 napęd obrotowy

LVS03275

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: wydłużać NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 4P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS400 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS630 pionowy instalacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NSX630 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Linergy FC Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	9
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	450 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1,72 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 11

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wydłużać mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 13
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 15

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	1,733 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	46,5 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,894 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	11 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	141,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	76 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03275

Ilustracja techniczna

Wymiary

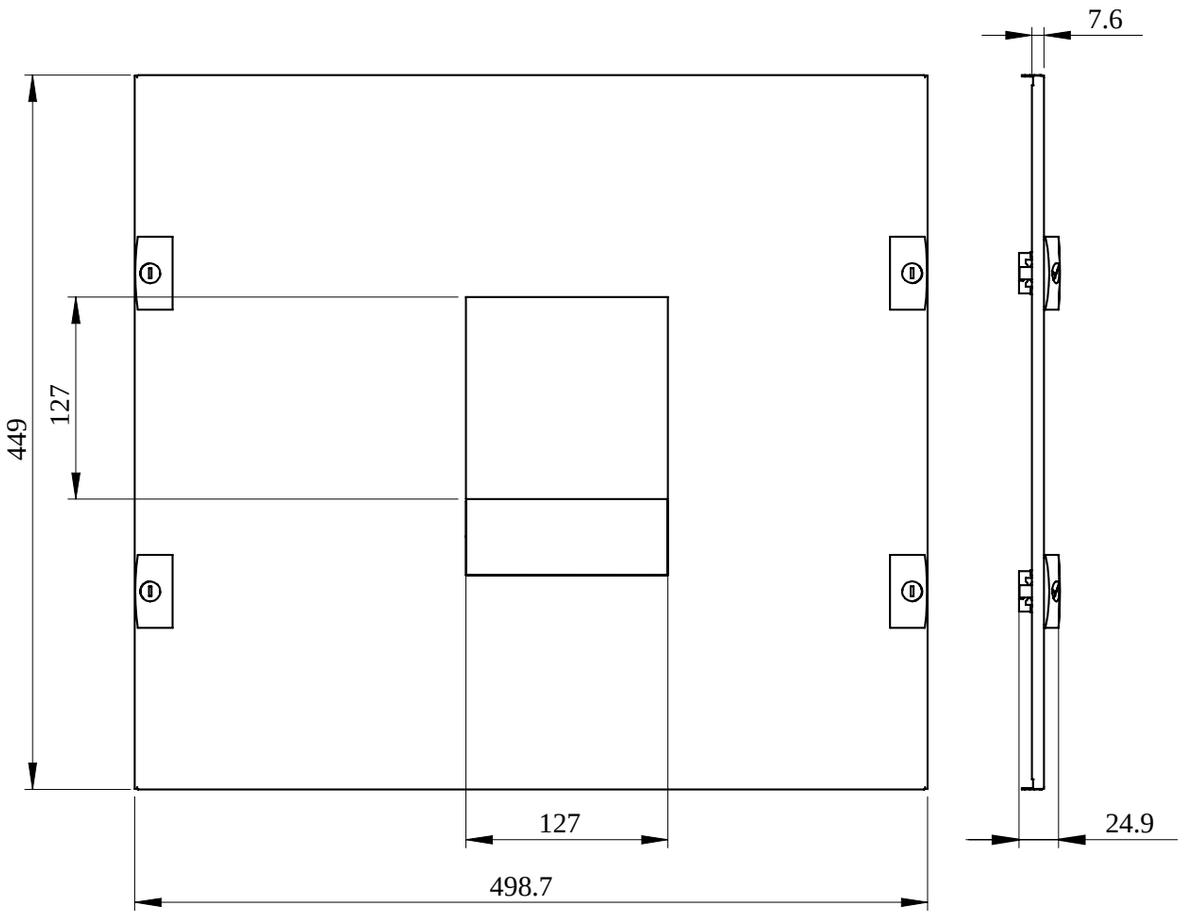

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.