
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

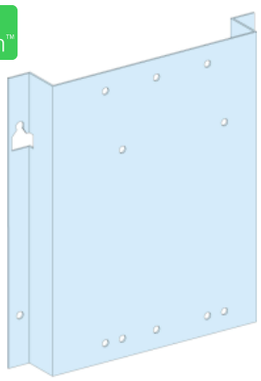

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX-INS630

LVS03080

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV320...400 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV500...630 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS320...400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS500...630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV320...400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV500...630 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX400 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX630 pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	12 moduł(y): CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INS500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV320...400, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): INV500...630, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 12 moduł(y): NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 13 moduł(y): CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 14 moduł(y): NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	300 mm
Wysokość	350 mm
Masa produktu	0,78 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV320...400 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 166 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV500...630 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 12 216 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 366 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 14 266 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	792,0 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	22 cm
Długość dla opakowania 1	23 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	25
Waga dla opakowania zbiorczego 2	20,443 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03080

Ilustracja techniczna

Wymiary

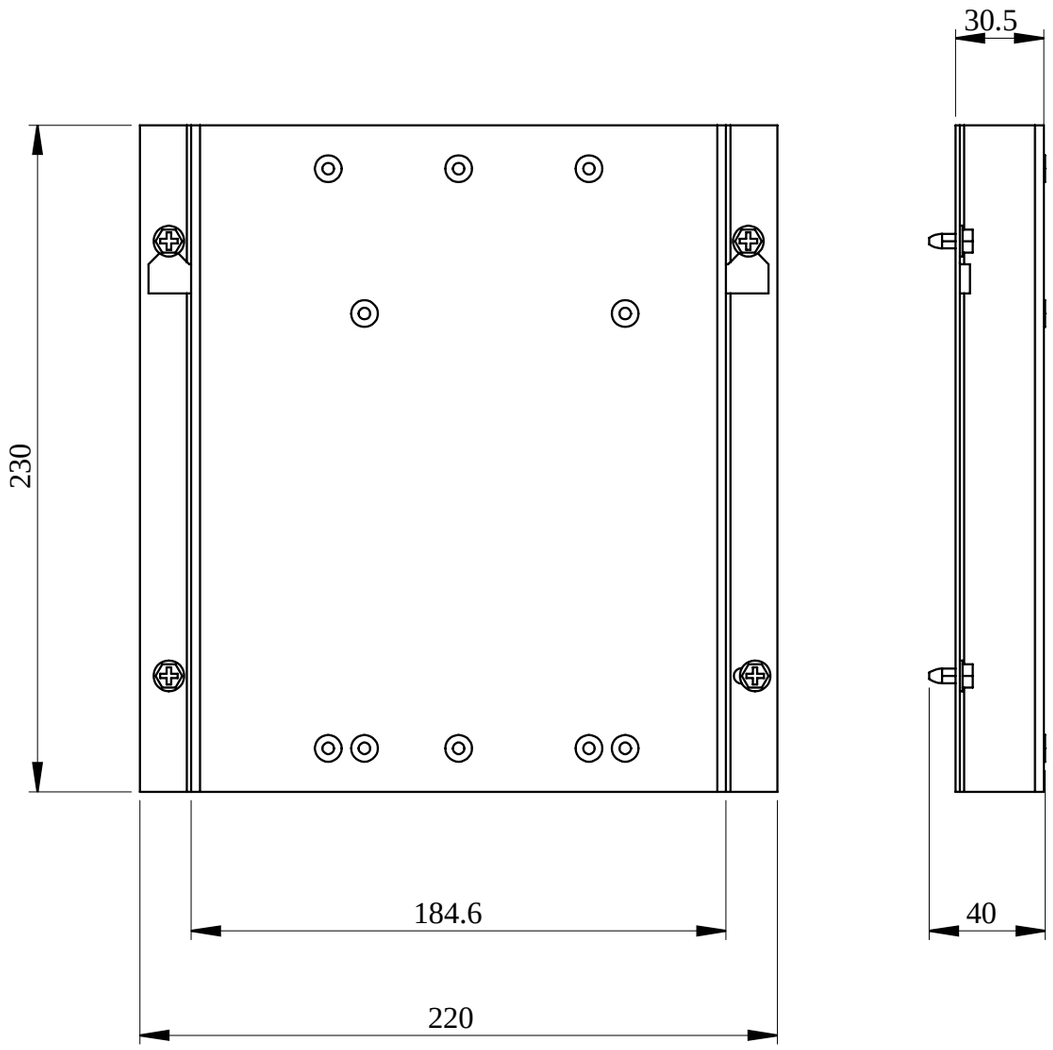

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.