# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

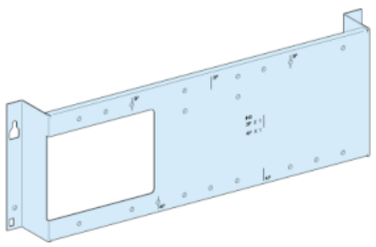

## Rozdzielnice PrismaSetpłyta montażowa pionowa na stałe do Compact NSX250

LVS03040

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | PrismaSeT |
| **Gama produktów** | PrismaSeT G |
| **Typ produktu lub komponentu** | Płytka montażowa |
| **Kategoria akcesoriów / części oddzielnych** | Akcesoria instalacyjne |
| **Zgodność gamy** | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa |
| **Installation description** | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm |
| **Dopasowanie do urządzeń** | Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja<br>Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja |
| **Opis biegunów** | 1 3P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja<br>4 3P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja<br>3 4P: Stacjonarny CVS100...160 pionowy instalacja<br>4 3P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja<br>3 4P: Stacjonarny CVS250 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny INV100 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INV100 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny INV160 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INV160 pionowy instalacja<br>1 3P: Stacjonarny INV200 pionowy instalacja<br>1 4P: Stacjonarny INV200 pionowy instalacja<br>4 3P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja<br>3 4P: Stacjonarny NSX100...160 pionowy instalacja<br>4 3P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja<br>3 4P: Stacjonarny NSX250 pionowy instalacja |
| **Condition of using cable tie** | Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy |
| **Liczba modułów pionowych [50 mm]** | 8 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| | 8 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>9 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>11 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>11 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INV100, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INV160, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>8 moduł(y): INV200, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>9 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>11 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>11 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>10 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>10 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>13 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>13 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>10 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>10 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)<br>13 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) |
| **Normy** | IEC 61439-2 |
| **Certyfikaty produktu** | ASTA |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Materiał** | Blacha stalowa |
| **Pokrycie ochronne** | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej |
| **Wykończenie powierzchni** | Matowy<br>Z teksturą |
| **Kolor** | Biały (RAL 9003) |
| **Szerokość** | 600 mm |
| **Wysokość** | 150 mm |
| **Masa produktu** | 0,915 kg |
| **Functional unit** | 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm<br>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm<br>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm<br>600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm<br>600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm |

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,34 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 11 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13 0,31 mm

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 1,008 kg |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 5,8 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 15,2 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 47 cm |
| **Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2** | S04 |
| **Ilość dla opakowania zbiorczego 2** | 10 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 2** | 10,855 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 2** | 30 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 2** | 40 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 2** | 60 cm |
| **Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3** | P12 |
| **Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3** | 120 |
| **Waga dla opakowania zbiorczego 3** | 142,0 kg |
| **Wysokość dla opakowania zbiorczego 3** | 102 cm |
| **Szerokość dla opakowania zbiorczego 3** | 80 cm |
| **Długość dla opakowania zbiorczego 3** | 120 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Bez SVHC REACh** | Tak |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez toksycznych metali ciężkich** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Norma RoHS Chiny** | Dyrektywa RoHS Chiny<br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |
| **Bez PVC** | Tak |
| **Zawiera halogeny** | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

# Arkusz danych produktu LVS03040

Ilustracja techniczna

## Wymiary

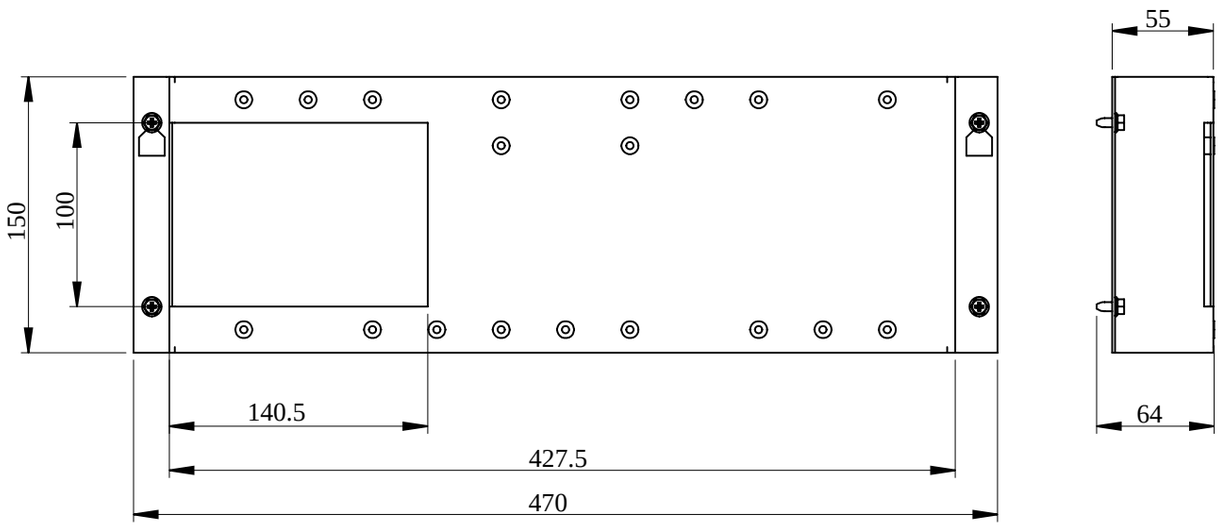


- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.