
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

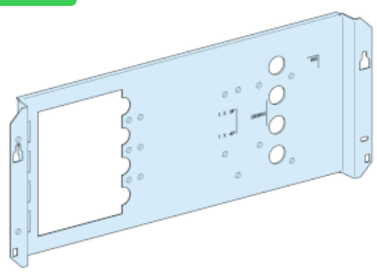

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pozioma na stałe napęd silnika do Compact NS250

LVS03032

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: uchwyt boczny - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: uchwyt boczny - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 pionowy instalacja 1 3P: wymienny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX100...160 poziomy instalacja 1 3P: wymienny NSX250 poziomy instalacja 1 4P: wymienny NSX250 poziomy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane poziomy Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 8 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 8 moduł(y): INS250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 8 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	8 moduł(y): INV250, bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,96 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny uchwyt boczny pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 8 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,018 kg
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,9 cm
Długość dla opakowania 1	47,2 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	21,138 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03032

Ilustracja techniczna

Wymiary

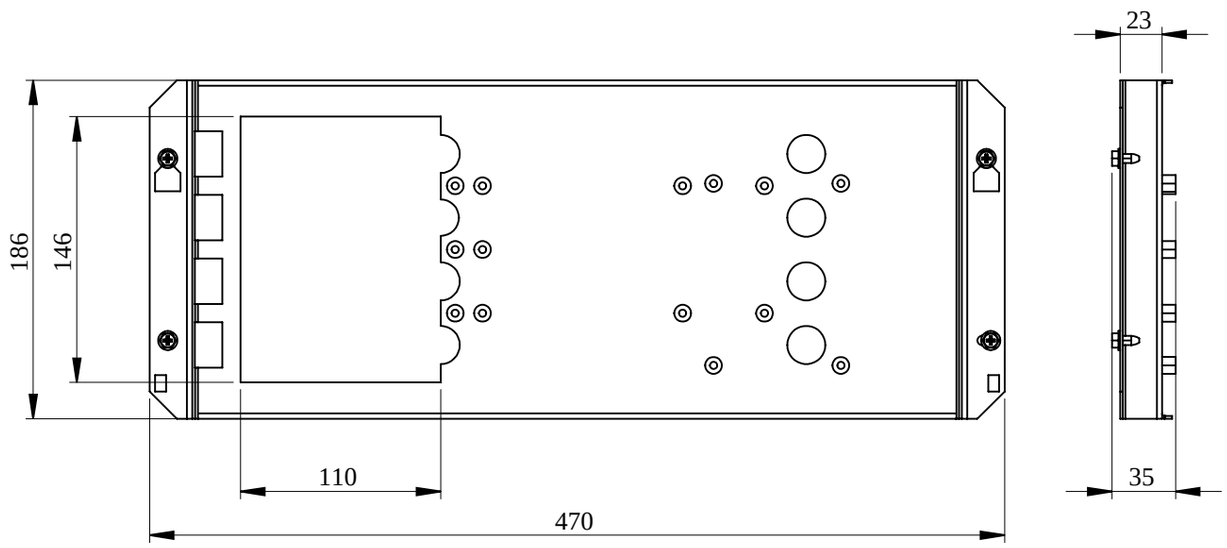

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.