
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

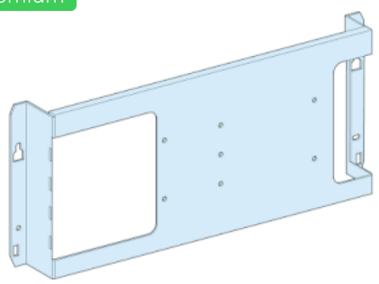

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa pozioma na stałe do VIGI NSX250

LVS03033

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...250 i ampreromierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...250 i ampreromierz poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...250 i ampreromierz poziomy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (2M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane poziomy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...250 i ampreromierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa wolnostojąca + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): NSX100...250 i ampreromierz bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 600 + 300 mm Szerokiobudowa mocowana do ściany + kanał (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośrednie z długą osłoną przyłączy w 850 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,94 kg
Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...250 i ampreromierz bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

	850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 4 0,31 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	981,0 g
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	19 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	10,622 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	139,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	102 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03033

Ilustracja techniczna

Wymiary

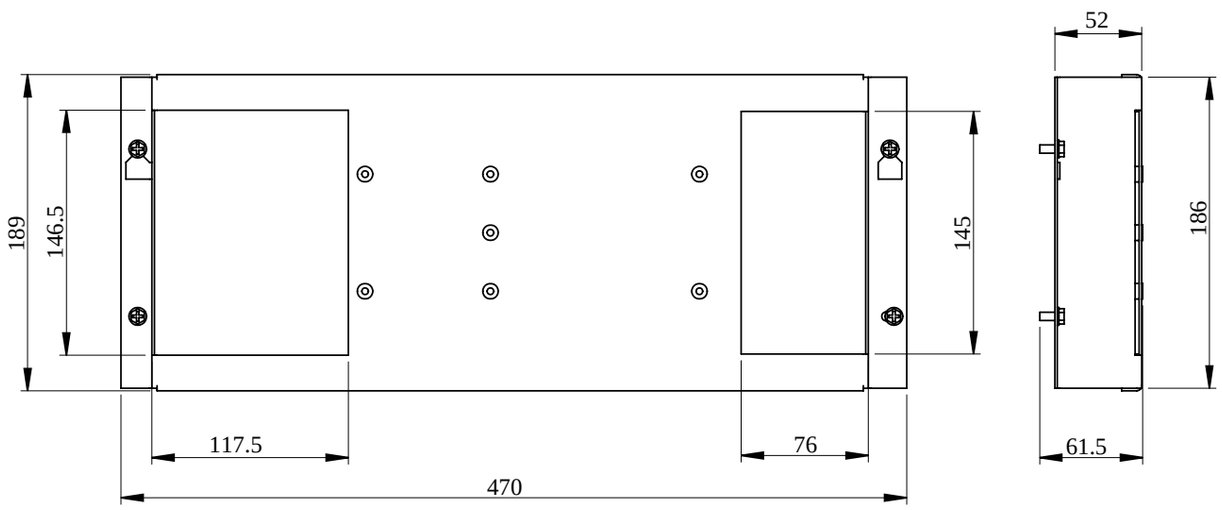

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.