
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

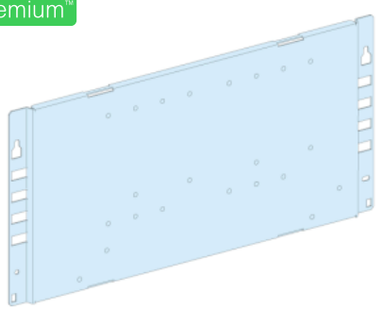

Rozdzielnice PrismaSetPrzyłącza od przodu napęd obrotowy bezpośredni do Compact NSX100/205

LVS03043

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: blokada mechaniczna - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania pionowy instalacja
Condition of using cable tie	Konieczna jest dodatkowa płyta (1M wysokość) kiedy urządzenie zostao zainstalowane pionowy
Liczba modułów pionowych [50 mm]	10 moduł(y): INS250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INS250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 10 moduł(y): INV250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 11 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy) 11 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, przyłącze przednie przez adaptor w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie (kabel dochodzący z góra lub dół obudowy)
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	1,37 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny blokada mechaniczna pionowy 4P 1 przyłącze przednie przez adaptor 11 0,37 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,403 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	22,6 cm
Długość dla opakowania 1	47,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	14
Waga dla opakowania zbiorczego 2	20,259 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03043

Ilustracja techniczna

Wymiary

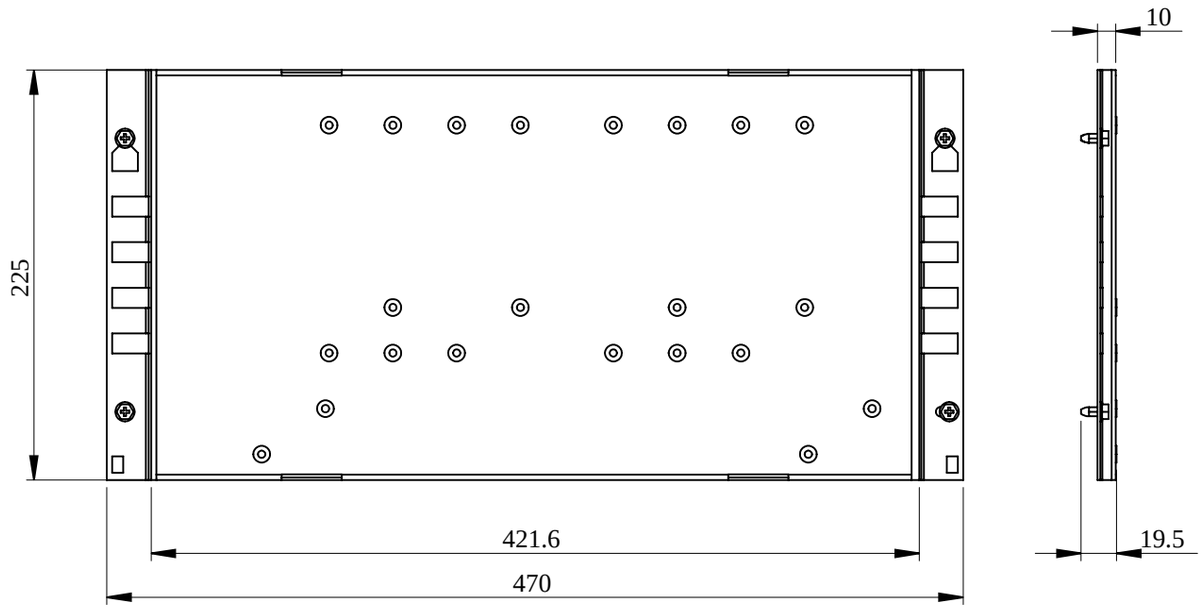

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.