
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

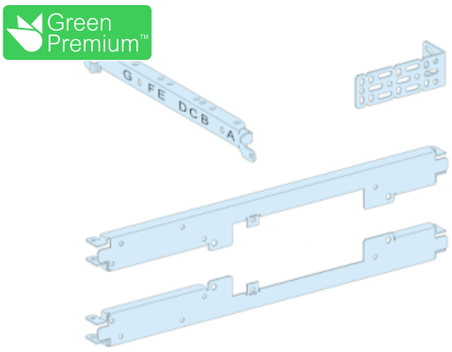

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma P przełączania zasilania NSX250 z mechanizmem silnikowym

LVS03417

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Zmiana źródła: Stacjonarny sterownik BA - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: zdalne sterowanie - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny sterownik UA - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): sterownik BA, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 8 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 4 moduł(y): sterownik UA, bezpośredni w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	3 kg
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła sterownik BA Stacjonarny poziomy 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny zdalne sterowanie poziomy 3P 2 bezpośredni 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny zdalne sterowanie poziomy 4P 2 bezpośredni 8 12,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła sterownik UA Stacjonarny poziomy 1 bezpośredni 4 12,5 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,93 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	58 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	32
Waga dla opakowania zbiorczego 2	108,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	43 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	BB1
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	8
Waga dla opakowania zbiorczego 3	24,159 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03417

Ilustracja techniczna

Wymiary

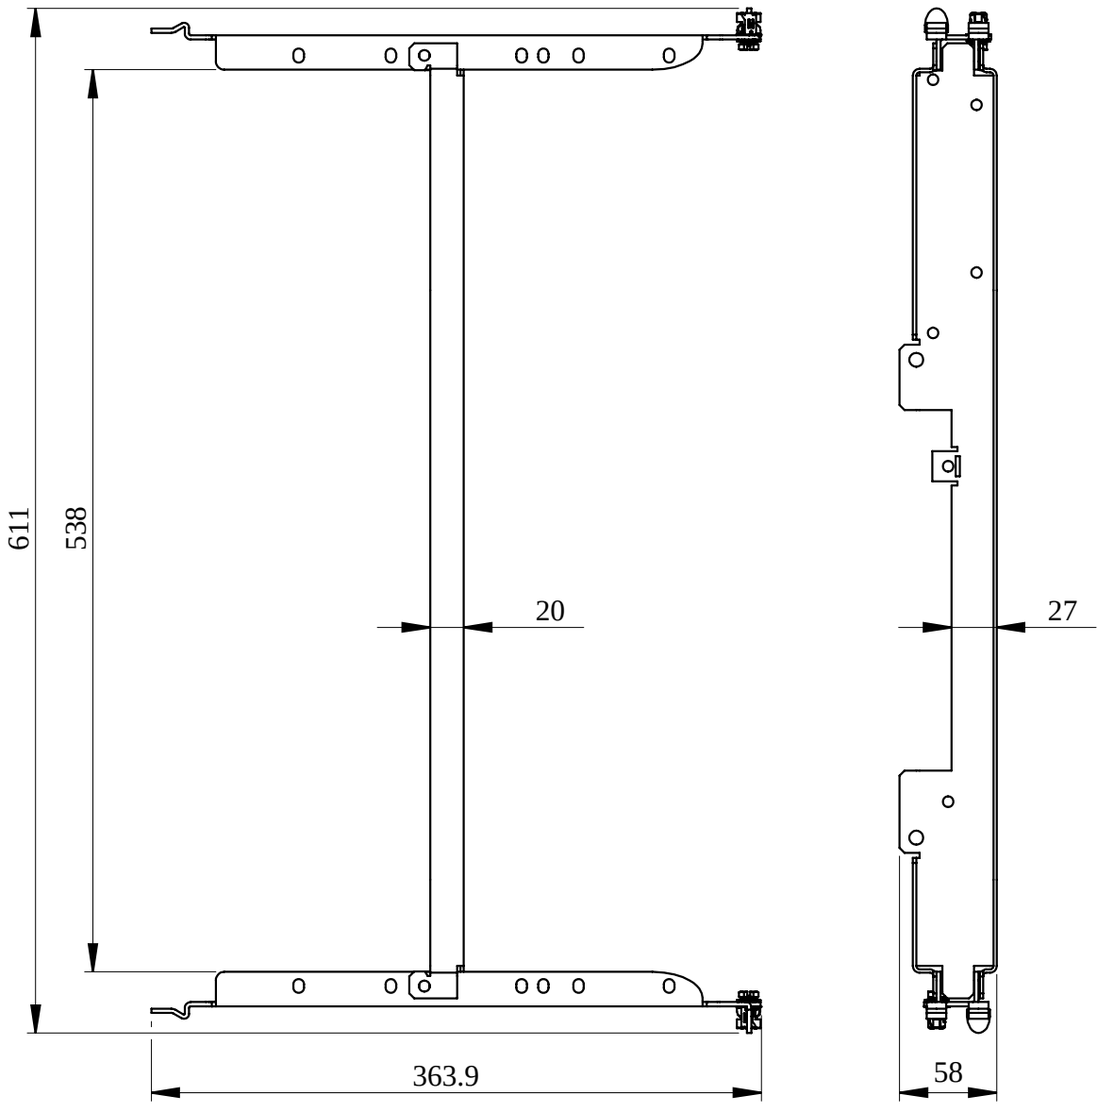

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.