Arkusz danych produktu

Specyfikacje

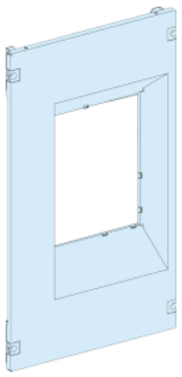

Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do mocowanego pionowo na stałe aparatu NS1600 3-4P

LVS03697

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1600 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: NS1250 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS1250 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NS1600 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS1600 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NS630b...1000 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: NS630b...1000 pionowy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Kanał obudowy - width 400 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	11
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	550 mm
Szerokość	321 mm
Masa produktu	2,24 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1600 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 bezpośredni 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 4P 1 bezpośredni 36

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,171 kg
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	32,2 cm
Długość dla opakowania 1	55,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	67,28 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	75 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	S04
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	3
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,91 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03697

Ilustracja techniczna

Wymiary

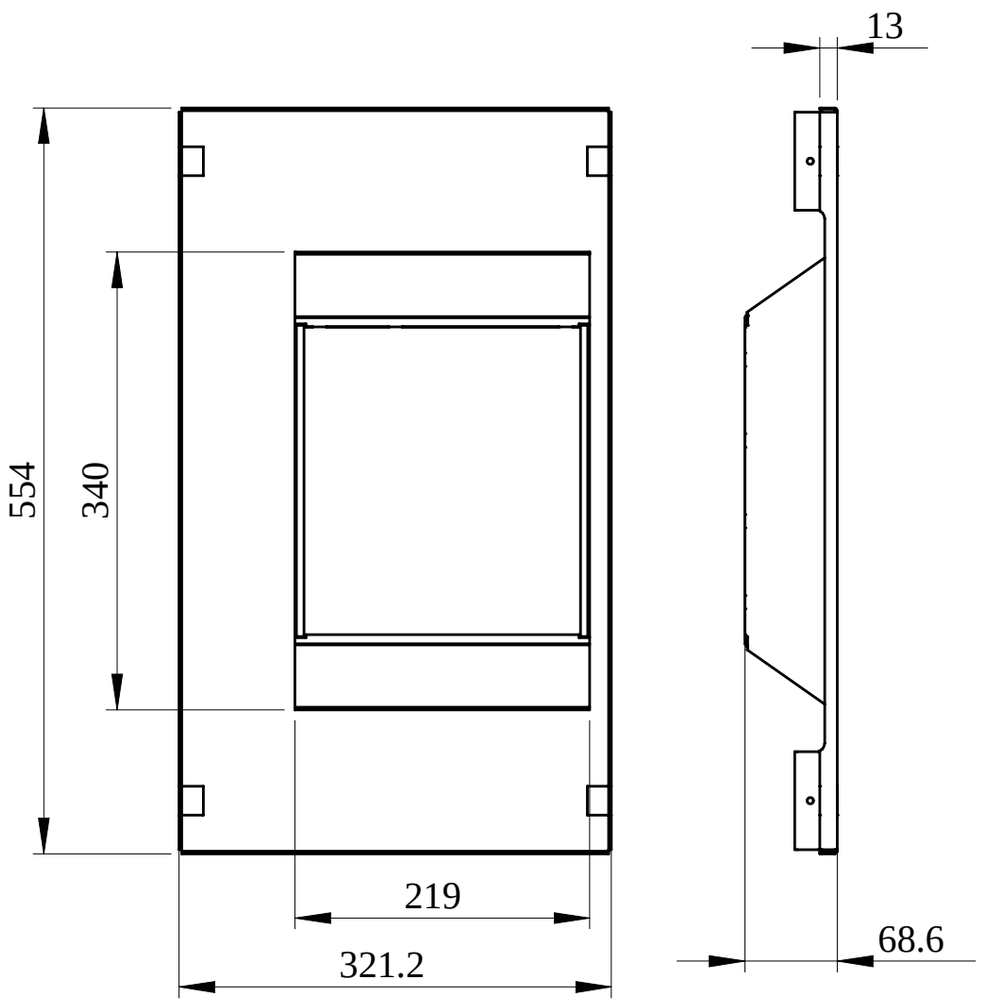

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.