Arkusz danych produktu

Specyfikacje





Rozdzielnice PrismaSet, szyny Linergy aluminiowe 1600A L=1670mm

LVS04506

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna profilowana
Nazwa produktu	Linergy LGY
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Opis szyny zbiorczej	LINERGY
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni Pionowy, pozycja pracy: poprzeczny
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV (stopień zabrudzenia: 3)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	25 kA (1 s) dla 3 podpory (tylni pozycja) 30 kA (1 s) dla 4 podpory (tylni pozycja) 40 kA (1 s) dla 3 podpory (poprzeczny pozycja) 40 kA (1 s) dla 5 podpór (tylni pozycja) 50 kA (1 s) dla 4 podpory (poprzeczny pozycja) 50 kA (1 s) dla 7 podpór (tylni pozycja) 65 kA (1 s) dla 5 podpór (poprzeczny pozycja) 75 kA (1 s) dla 7 podpór (poprzeczny pozycja) 85 kA (1 s) dla 8 podpór (poprzeczny pozycja)
Dopuszczalny prąd	1650 A w 35 °C: <= IP31 1480 A w 35 °C: > IP31
Przekrój poprzeczny szyny	32.5 x 42.5 mm
Długość	1670 mm
Masa produktu	4,32 kg
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Pojedynczy otwór w kształcie T
Rozstaw połączeń	Położenie wolnego łącza

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,992 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,9 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,75 cm
Długość dla opakowania 1	177 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	15,987 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,8 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	177 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P2M
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	78
Waga dla opakowania zbiorczego 3	333,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	29 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	200 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04506

Ilustracja techniczna

Wymiary

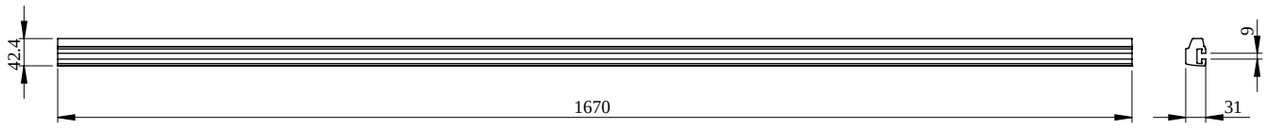

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.