Arkusz danych produktu

Specyfikacje

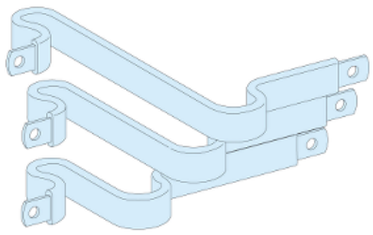

Rozdzielnice PrismaSet, przyłącza do mocowanego poziomo aparatu NSX-INS250 250A 3P

LVS04427

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Opis biegunów	3P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Przekrój poprzeczny szyny	20 x 3 mm
Masa produktu	1,24 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 3 Linergy FC 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,191 kg
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,8 cm
Długość dla opakowania 1	39 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	45
Waga dla opakowania zbiorczego 2	65,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	39 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04427

Ilustracja techniczna

Wymiary

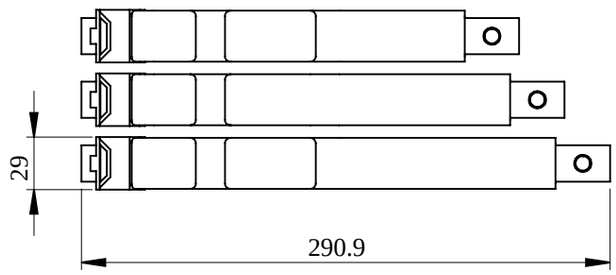

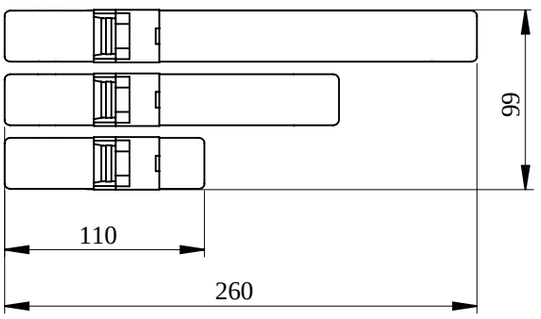

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.