
Arkusz danych produktu

Specyfikacje

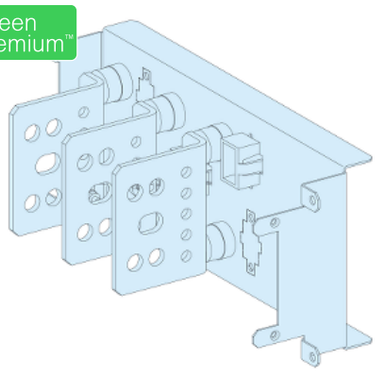

Rozdzielnice PrismaSet, podłączenie aparatu NSX250 3P

LVS04429

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Złożenie transferu połączenia
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	3P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wydłużać NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: wymienny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Przekrój poprzeczny szyny	20 x 3 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	350 mm
Masa produktu	2,84 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z wydłużać dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 5

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,795 kg
Wysokość dla opakowania 1	16 cm
Szerokość dla opakowania 1	27 cm
Długość dla opakowania 1	39,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	45
Waga dla opakowania zbiorczego 2	137,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	93 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04429

Ilustracja techniczna

Wymiary

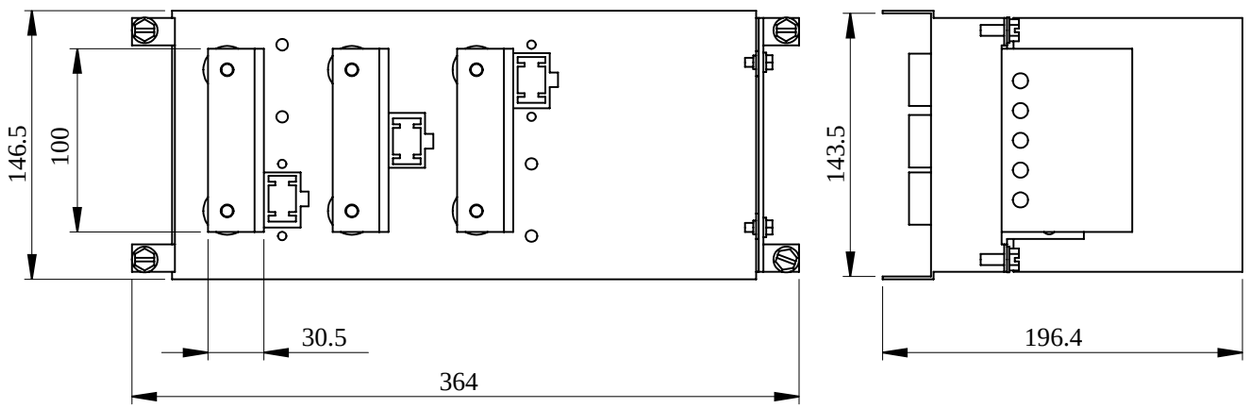

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.