Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, blok dystrybucyjny Multiclip 63A

LVS04008

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Nazwa produktu	Linergy FM
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Prisma Pack 160 obudowa PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 obudowa PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Stopień ochrony IP	IPxx B

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN Płyta tylna z otworami Pełna płyta tylna
Sposób montażu	-
Dopasowanie do urządzeń	urządzenie modułowe
Opis biegunów	3P + N
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A
[In] prąd znamionowy	63 A w 40 °C
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	12 kA
I²t przy zadziałaniu	2400000 A².s
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm² Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 4…6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 4…6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 4…6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 4…6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 1,5…4 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (faza) , 2 1,5…4 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 1,5…4 mm² (sztywny)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Rozprowadzenie: listwa zaciskowa z szybkozłączkami (neutralny) , 4 1,5…4 mm² (elastyczny)
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	12
Masa produktu	0,46 kg
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 60947-7-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	450,0 g
Wysokość dla opakowania 1	4,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,2 cm
Długość dla opakowania 1	23,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,504 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	12,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	23 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	24 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P06
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	420
Waga dla opakowania zbiorczego 3	195,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04008

Ilustracja techniczna

Wymiary

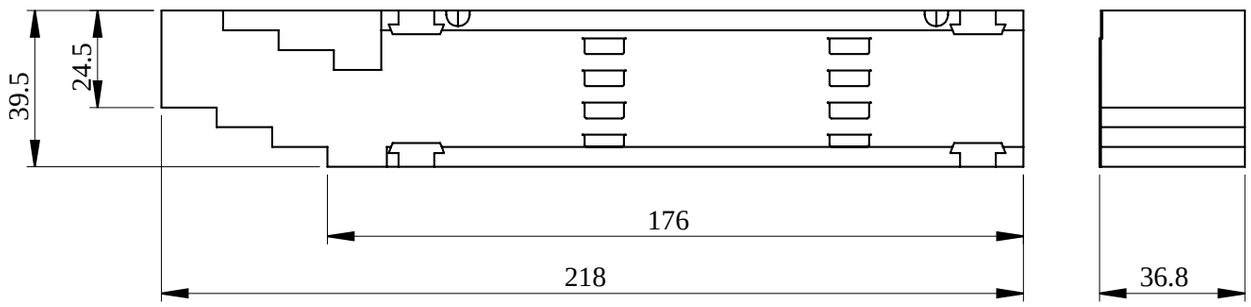

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.