Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do mocowanego poziomo NSX630 3P

LVS03643

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX400 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: wymienny NSX630 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: mechanizm silnika - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: CVS400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS630 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX400 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: NSX630 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Masa produktu	0,74 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 bez wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX400 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4

650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z Stacjonarny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX630 z wymienny mechanizm silnika poziomy 3P 1 bezpośredni 4

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	748,0 g
Wysokość dla opakowania 1	2,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	21 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,713 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	16,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	22,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3	P12
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	81,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	36 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03643

Ilustracja techniczna

Wymiary

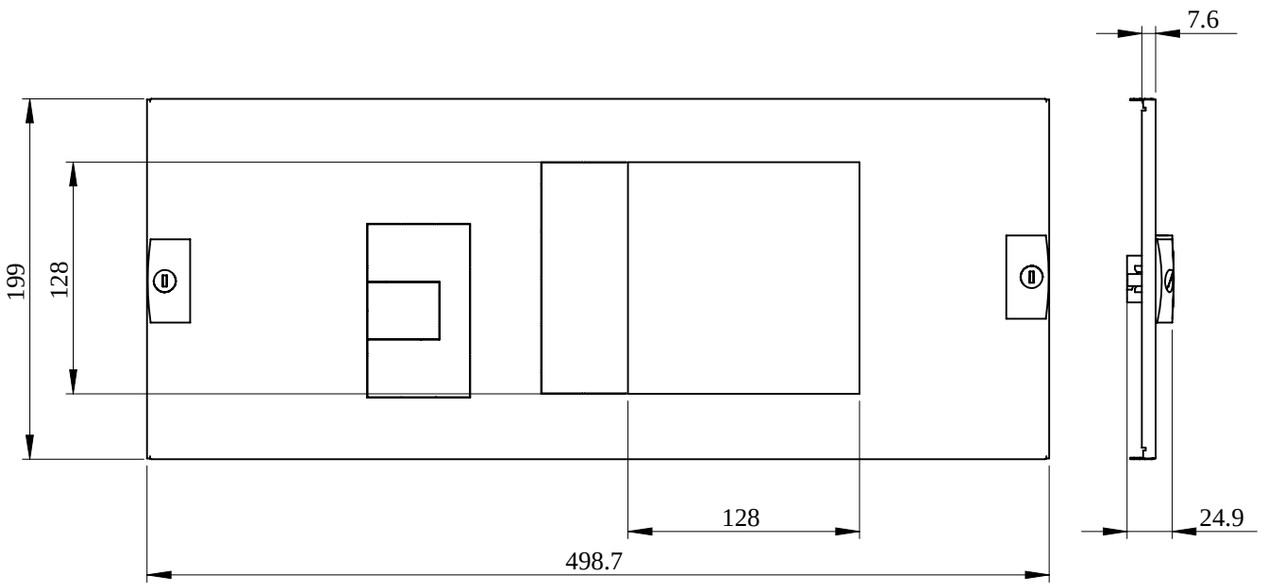

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.