Arkusz danych produktu

Specyfikacje

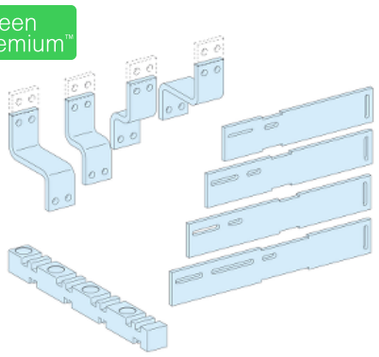

Rozdzielnice PrismaSet, podłączenie do NS1600 1250A 3P

LVS04485

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	szynoprzewód Linergy
Opis biegunów	3P
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Głębokosc szafy	400 mm: przód 400 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS630b...1000 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja Compact: Stacjonarny NS1250 - sterowanie: mechanizm silnika pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1250 A
Przekrój poprzeczny szyny	80 x 10 mm
Wysokość	150 mm
Szerokość	550 mm
Głębokość	300 mm
Masa produktu	6,9 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie przez Canalis 17
650 mm 800 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS1250 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 14
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłącze przednie 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 12
650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NS630b...1000 Stacjonarny mechanizm silnika pionowy 3P 1 przyłącze przednie 12

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6,671 kg
Wysokość dla opakowania 1	11,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,5 cm
Długość dla opakowania 1	54 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	28
Waga dla opakowania zbiorczego 2	198,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	38 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04485

Ilustracja techniczna

Wymiary

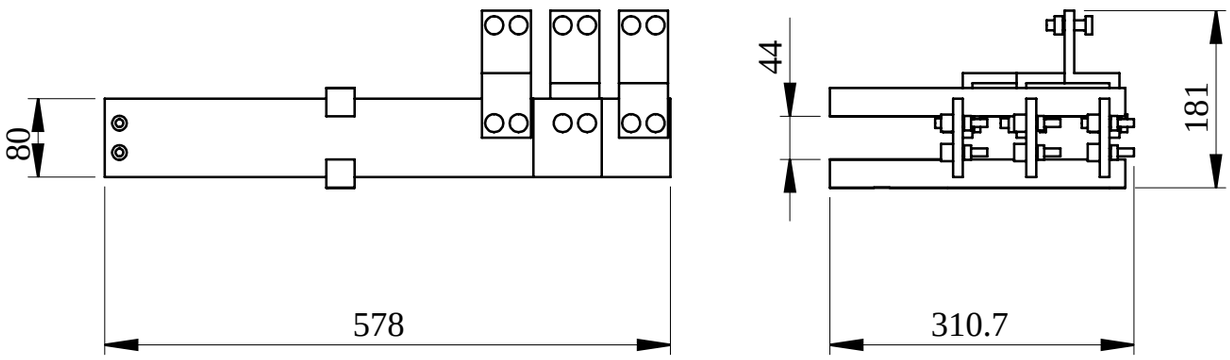

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.