LPXLPBM6

Lampka LED, niebieska, światło ciągłe, montaż na ścianie tylnej, 187-265VAC




Przeznaczenie produktu				Elementy LED, świało ciągłe, montaż na tylnej pokrywie obudowy LPZ
Seria produktu				LPXLPB
Charakterystyka ogólna				
Kolor				Niebieski
Właściwości elektryczne				
Częstotliwość znamionowa			Hz	50-60
Napięcie zasilania (AC)			V	185…265
Trwałość				
elektryczna			hours	100000
Właściwości mechaniczne				
Przekrój przewodu				
	Przekrój przewodu AWG/kcmil			
		maks.		14
	IEC			
		maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu				LPXAU120
Masa			g	16
Warunki otoczenia				
Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85
Wymiary				

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

LPXLPBM6

Lampka LED, niebieska, światło ciągłe, montaż na ścianie tylnej, 187-265VAC

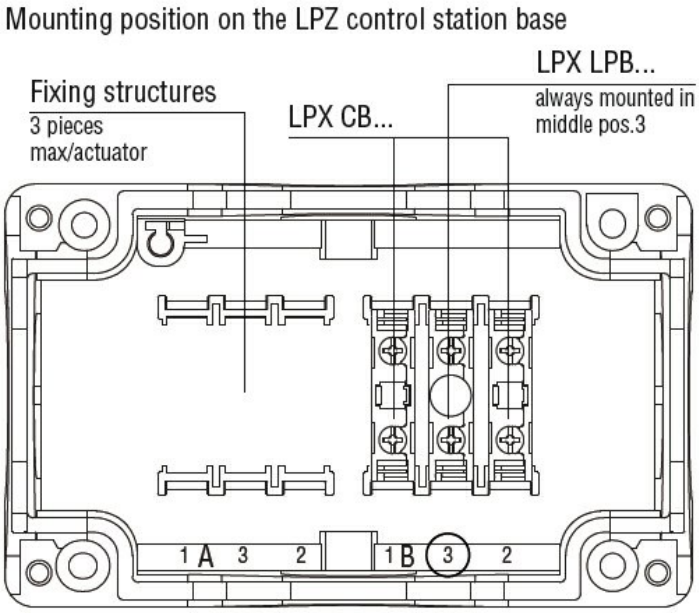

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0	EC000204 - Blok oprawek źródeł światła do urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding