Arkusz danych produktu

Specyfikacje

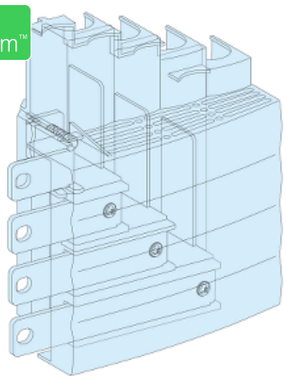

Rozdzielnice PrismaSet, blok przyłączeniowy dla kabli od góry do NSX-INS250

LVS04066

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Blok łącz przychodzących
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 obudowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Góra
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 850 mm Obudowa Pack - width 600 mm Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Masa produktu	1,36 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5 850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 blok zacisków 5
600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5

	600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT Pack 250 obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6 600 mm PrismaSeT Pack 250 obudowa Pack Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 5 600 mm PrismaSeT Pack 250 obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 blok zacisków 6 600 mm PrismaSeT Pack 250 obudowa Pack Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 blok zacisków 6

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,337 kg
Wysokość dla opakowania 1	10,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	22 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	105
Waga dla opakowania zbiorczego 2	151,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	78 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04066

Ilustracja techniczna

Wymiary

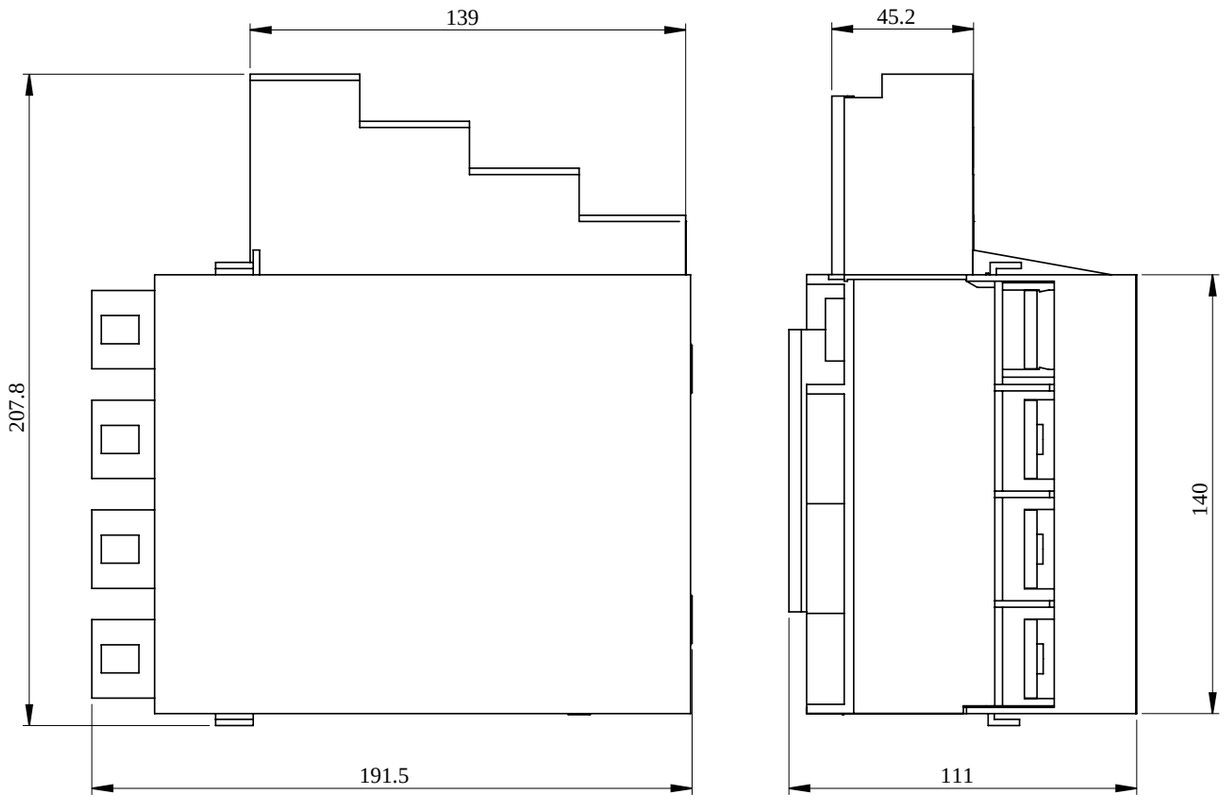

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.