LGJH60 Łącznik przegubowy do korytka

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Łączenie i zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
- dobór łączników: grubość łącznika ≥ grubość korytka



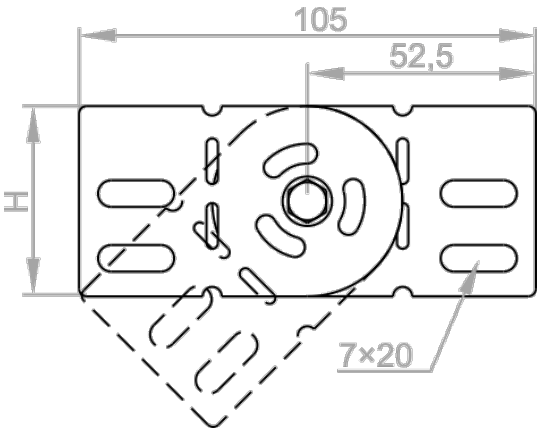

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LGJH60	162400	48	0,08	100


BAKS