Arkusz danych produktu

Specyfikacje

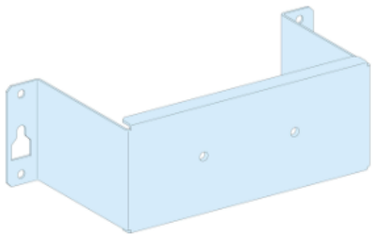

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma G do montażu ISFT160 250mm

LVS03123

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płytka montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 kanał PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny ISFT160 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe leżące na podłodze 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokikoryto kablowe mocowanedo ściany 9 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 300 mm Szerokiobudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i zywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	300 mm
Wysokość	150 mm
Masa produktu	0,4 kg
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6 150 mm 300 mm Pack obudowa Pack Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9 150 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	390,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,1 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	11,0 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	35 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS03123

Ilustracja techniczna

Wymiary

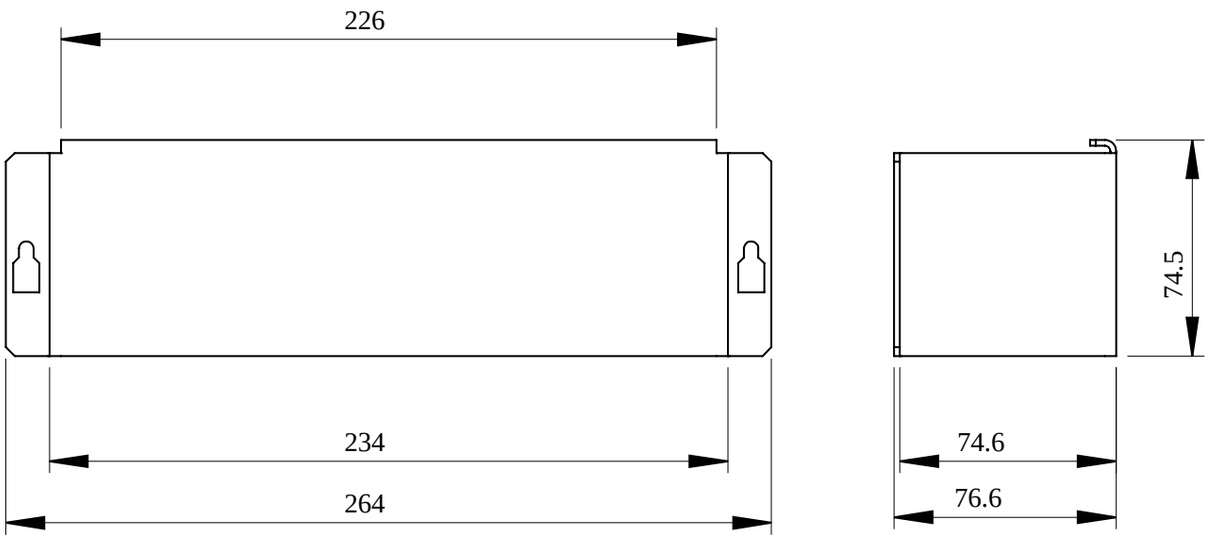

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.