Arkusz danych produktu

Specyfikacje

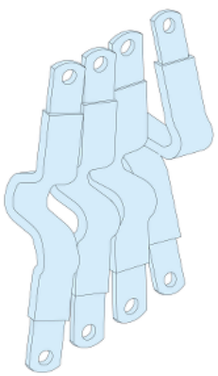

Rozdzielnice PrismaSet, połączenie pionowo zamontowanego w przedziale wyłącznika NSX-INS250 do szyn

LVS04065

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Łącze
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G kanał
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	blok zasilacza uniwersalnego
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowanedo ściany - width 300 mm
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Masa produktu	0,78 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV100 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV160 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV200 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13
300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 13

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	766,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,9 cm

Długość dla opakowania 1	29,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	48
Waga dla opakowania zbiorczego 2	48,5 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	28 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu LVS04065

Ilustracja techniczna

Wymiary

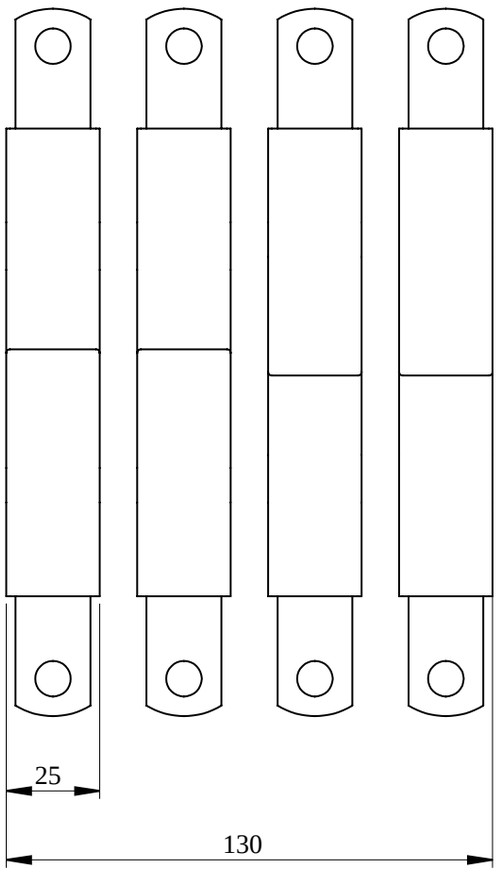

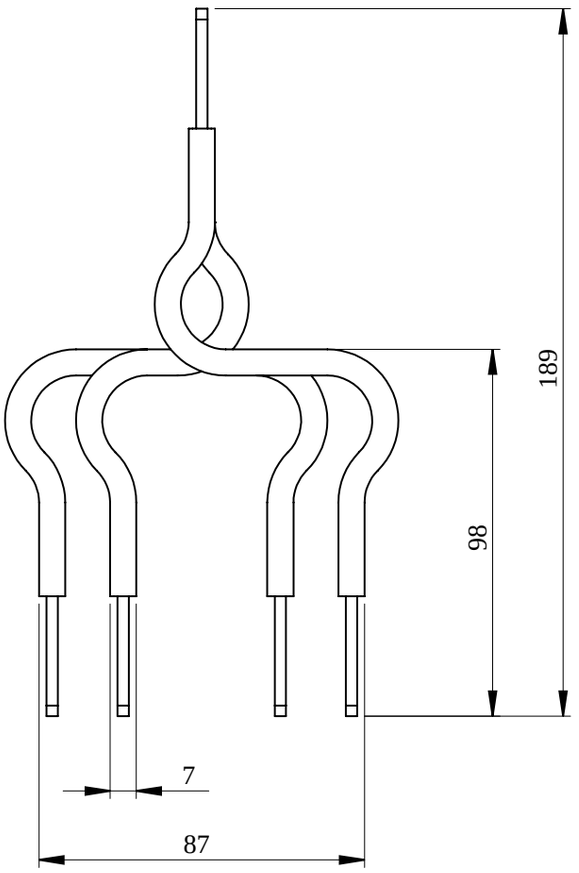

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.